


# BJ202

# アジャスト サイドストッパー

標準 **在庫品** **RHS**

**IMAO**






(黒皮面用)





(基準面用)

本体	口金
SCM440 四三酸化鉄皮膜	SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上(基準面用)

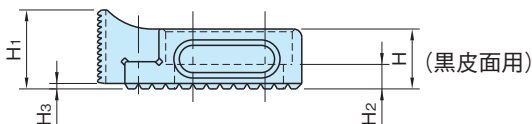


(黒皮面用)



(基準面用)

タイプ	品番	W	H <sub>1</sub>	H <sub>3</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L	d <sub>1</sub>	d	H <sub>2</sub>	H
黒皮面用	BJ202-08016	25	19.5	1.5	23.5	16.5	50	8.5	14	8.5	16
	BJ202-12022	35	29	2	35	26.5	75	13	20	10.5	22
	BJ202-16030	40	38		47.5	30	95	17	26	14.5	30
基準面用	BJ202-08116	25	19.5	1.5	23.5	16.5	50	8.5	14	8.5	16
	BJ202-12122	35	29	2	35	26.5	75	13	20	10.5	22
	BJ202-16130	40	38		47.5	30	95	17	26	14.5	30

タイプ	品番	すべりが発生する場合(単体使用)		質量 (g)	価格
		耐荷重(kN)	許容締付トルク(N・m)		
黒皮面用	BJ202-08016	3.6	26	100	10,500
	BJ202-12022	7.4	90	310	12,300
	BJ202-16030	11.7	150	625	17,900
基準面用	BJ202-08116	3.6	26	100	10,700
	BJ202-12122	7.4	90	320	12,300
	BJ202-16130	11.7	150	635	17,900



## 使用例・使用方法

取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のスレ込みを防止する **BJ500** ラックプレートがございます。(P. 1602 参照)

## 付属品

平座金…1個