

BJ795

スプリングロケートピン(メネジ)

IMAO


標準 在庫品 R&S



BJ795-****1
(シール無し)



BJ795-****2
(シール付き)

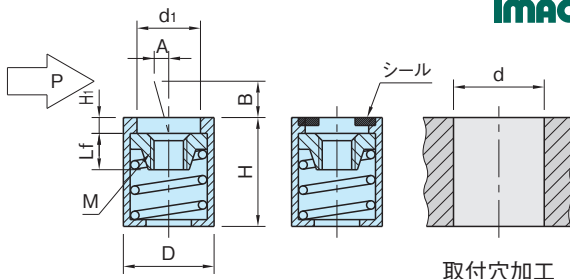

BJ795-****1
(シール無し)

BJ795-****2
(シール付き)

取付穴加工

| タイプ | 本体 | メネジ | スプリング | シール |
|-------------|---------------|---------|-------|--------------|
| BJ795-****1 | アルミニウム (AC3A) | SUM22L | SWB | — |
| BJ795-****2 | ナチュラル | 四三酸化鉄皮膜 | | ニトリルゴム (NBR) |

BJ795-****1 (シール無し)

| 品番 | D | H (± 0.1) | M | Lf | A 可動範囲 | B | d ₁ | H ₁ | d (H8) | P (N) | 質量 (g) |
|-------------|----|--------------------|--------|-----|-----------|------|----------------|----------------|-----------|----------|-----------|
| BJ795-04011 | 10 | 12 | M4×0.7 | 4.5 | 1.6 | 4 | 6.1 | 1.5 | 10 | 20 | 4 |
| BJ795-04021 | | | | | | | | | | 50 | |
| BJ795-04031 | | | | | | | | | | 100 | |
| BJ795-06011 | 16 | 18 | M6×1 | 7.5 | 3.2 | 11.5 | 10.1 | 1.6 | 16 | 100 | 10 |
| BJ795-06021 | | | | | | | | | | 150 | |
| BJ795-06031 | | | | | | | | | | 200 | |

BJ795-****2 (シール付き)

| 品番 | D | H (± 0.1) | M | Lf | A 可動範囲 | B | d ₁ | H ₁ | d (H8) | P (N) | 質量 (g) |
|-------------|----|--------------------|--------|-----|-----------|------|----------------|----------------|-----------|----------|-----------|
| BJ795-04012 | 10 | 12 | M4×0.7 | 4.5 | 1.6 | 4 | 6.1 | 1.7 | 10 | 20 | 4 |
| BJ795-04022 | | | | | | | | | | 50 | |
| BJ795-04032 | | | | | | | | | | 100 | |
| BJ795-06012 | 16 | 18 | M6×1 | 7.5 | 3.2 | 11.5 | 10.1 | 2 | 16 | 100 | 10 |
| BJ795-06022 | | | | | | | | | | 150 | |
| BJ795-06032 | | | | | | | | | | 200 | |

特長

ワークの仮止めに最適です。

注意事項

- ・P (N) はピンが動くのに必要な最低荷重値です。
- ・耐熱温度 90℃

使用例・使用方法

