

# BLG

# ボール グリップ(セルフロック)


標準 **在庫品**

**RHS**

材質の特性  
P.2231

Original ELESA Model S.N

**elasa**

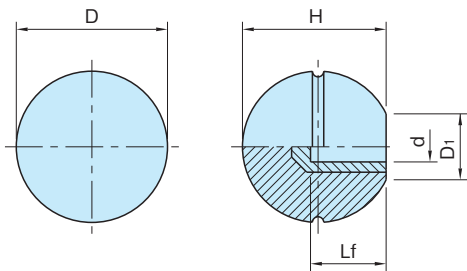

★**One Point**  
セルフロックタイプ

グリップ	インサート
フェノール樹脂 光沢仕上げ ブラック	ポリアミド ホワイト

品番	D	d	D <sub>1</sub>	H	L <sub>f</sub>	質量 (g)
BLG20	20	6	7	19	13	5
BLG25	25		10	24		12
BLG25A	30	8	15	28	14	10
BLG30						17
BLG30A	35	10	21	33	18	16
BLG35						26
BLG40A	40	12	21	37	21	40
BLG40						21
BLG45	45	14	21	42	24	56
BLG50	50	16		46	28	74


## 特長

- ・ナイロンブッシュをインサートに用いた(セルフロック) 圧入式グリップは取付けが楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
- ・シャフトのネジきりが不要になります。市販の磨き棒(公差 h9) に取付けできます。
- ・ナイロンブッシュは弾力性に富み、シャフト表面にしっかりと密着します。また、シャフトから伝達された振動を緩和する働きがありますので、ネジ式のように取付部の緩みが発生することがありません。
- ・強く引っ張らない限り、シャフトから抜け落ちることがありません。
- ・数回まで着脱できます。

## 技術データ

使用温度 max.110℃ min.-20℃

### ■グリップの取外し荷重



シャフト径 d h9	引抜強さ (N)
6	500
8	600
10	750
12	1200
14	1400
16	1600

注)引抜強さは一定条件でのテスト結果です。安全率を考慮してください。