


BSRN

ボールベアリング ユニット インロータイプ

標準 **在庫品** **RoHS**

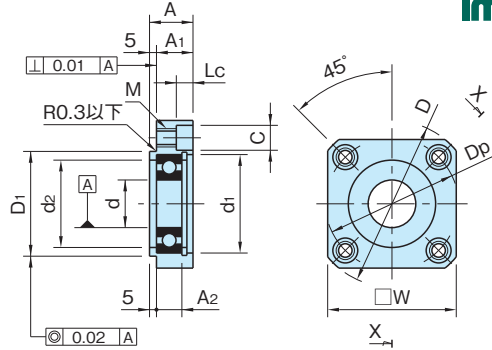

断面 X-X

本体	ベアリング・止め輪
S45C 無電解ニッケルメッキ	スチール

品番	ベアリング品番	d	W	D	D ₁ (g7)	A	A ₁	M	C	Lc	Dp	d ₁ (H7)
BSRN2610	6000ZZ	10	42	55	32	16	11	M 5×0.8 (下穴 4.3)	8	4.4	40	26
BSRN3010	6200ZZ				36	17	12				44	30
BSRN2812	6001ZZ	12	46	60	34	16	11	M 6×1 (下穴 5.2)	9.5	5.4	42	28
BSRN3212	6201ZZ				38	18	13				46	32
BSRN3215	6002ZZ	15	50	65	42	20	12	M 8×1.25 (下穴 6.8)	11	6.5	48	35
BSRN3515	6202ZZ				42	20	15				52	35
BSRN4220	6004ZZ	20	60	80	50	21	16	M 10×1.5 (下穴 8.5)	14	8.6	64	42
BSRN4720	6204ZZ		65	85	54	23	18				68	47
BSRN4725	6005ZZ	25	68	90	54	21	16	M 10×1.5 (下穴 8.5)	14	8.6	72	52
BSRN5225	6205ZZ		75	100	60	25	20				78	52
BSRN5530	6006ZZ	30	80	105	62	23	18	M 10×1.5 (下穴 8.5)	14	8.6	80	55
BSRN6230	6206ZZ				70	26	21				88	62

品番	d ₂	A ₂	質量 (g)
BSRN2610	22	8	150
BSRN3010	24	9	170
BSRN2812		8	150
BSRN3212	26	10	220
BSRN3215	28	9	
BSRN3515	29	11	280
BSRN4220	36	12	420
BSRN4720	40	14	560
BSRN4725	41	12	500
BSRN5225	45	15	780
BSRN5530	48	13	680
BSRN6230	55	16	920

使用例・使用方法

- ・使用例・使用方法、注意事項は「ボールベアリング コンポーネント」をご覧ください。(P. 1130 参照)
- ・取付け方法に関しては「ボールベアリング コンポーネントの取付け、取外し方法」をご覧ください。(P. 1131 参照)