

BSTCA,BSUCA

ボールプランジャー(キャップタイプ)


標準
在庫品

RHS SUS



BSTCA
(スチール製)

BSUCA
(SUS製) 耐熱 180°C

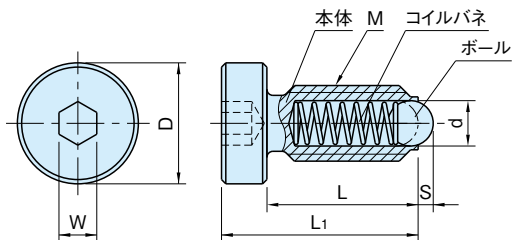


★One Point
座面で固定できます

タイプ	本体	コイルバネ	ボール
BSTCA	SUM22L 四三酸化鉄皮膜	SWPA	SUJ2 HRC60~66
BSUCA	SUS303	SUS301	SUS420 HRC55

スチール製 品番	SUS製 品番	M	d	L	S	L ₁	D ($^{+0.2}$ $_{-0.2}$)	W	荷重(N) 最小~最大	質量 (g)
BSTCA 4	BSUCA 4	M 4×0.7	2.5	10	0.8	13	7	2	4~10	1.5
BSTCA 5	BSUCA 5	M 5×0.8	3	13	0.9	17	8.5	2.5	6~11	3
BSTCA 6	BSUCA 6	M 6×1	3.5	12	1	16	10	3	9~13	4
BSTCA 8	BSUCA 8	M 8×1.25	5	16	1.5	21	13	4	15~30	9
BSTCA10	BSUCA10	M10×1.5	6	20	2	26	16	5	20~35	17
BSTCA12	BSUCA12	M12×1.75	8	25	2.5	32	18	6	30~55	28

使用例・使用方法

■取付例

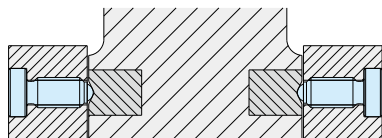

技術データ

耐熱温度 **BSTCA** 100°C
BSUCA 180°C