

CAF8

キャスト(F8シリーズ)

標準 在庫品 **RHS** **SUS**

Original ELESA Model RE.F8 **elasa**



CAF8-PBL
(固定)




CAF8-SBF
(旋回,プレート,ストッパー付き)




CAF8-FBL
(旋回,通し穴)


タイプ	車輪,ホイール	軸受	ブラケット
CAF8	ポリアミド ホワイト	スチール (チューブ) 亜鉛メッキ	SPHD 亜鉛メッキ
CAF8-SUS			SUS304

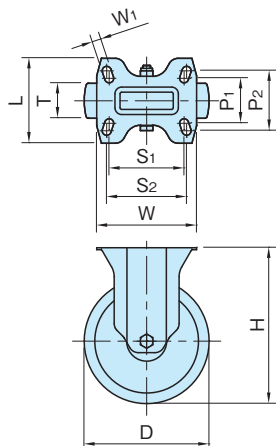


CAF8-PBL **CAF8-PBL-SUS**
(固定)

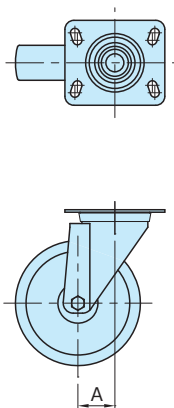


CAF8-SBL **CAF8-SBL-SUS**
(旋回,プレート)



CAF8-SBF **CAF8-SBF-SUS**
(旋回,プレート,ストッパー付き)



CAF8-FBL **CAF8-FBL-SUS**
(旋回,通し穴)



CAF8-FBF **CAF8-FBF-SUS**
(旋回,通し穴,ストッパー付き)

CAF8-PBL CAF8-PBL-SUS (固定)

スチール製		SUS製		D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	許容荷重 (N)
品番	質量(g)	品番	質量(g)											
CAF8-065PBL	370	—	—	65		100								1200
CAF8-080PBL	390	CAF8-080PBL-SUS	290	80	30	107	9	75	45	80	60	100	85	1800
CAF8-100PBL	460	CAF8-100PBL-SUS	360	100	128	2000								
CAF8-125PBL	640	CAF8-125PBL-SUS	630	125	38	156								2200
CAF8-150PBL	1450	—	—	150	45	194								11

CAF8-SBL CAF8-SBL-SUS (旋回、プレート)

スチール製		SUS製		D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	許容荷重 (N)
品番	質量(g)	品番	質量(g)												
CAF8-065SBL	570	—	—	65		100									1200
CAF8-080SBL	580	CAF8-080SBL-SUS	550	80	30	107	9	75	45	80	60	100	85	39	1800
CAF8-100SBL	650	CAF8-100SBL-SUS	610	100	128	35								2000	
CAF8-125SBL	890	CAF8-125SBL-SUS	780	125	38	156								37	2200
CAF8-150SBL	1770	—	—	150	45	194								11	105

CAF8-SBF CAF8-SBF-SUS (旋回、プレート、ストッパー付き)

スチール製		SUS製		D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	R 注)	許容荷重 (N)
品番	質量(g)	品番	質量(g)													
CAF8-080SBF	780	CAF8-080SBF-SUS	730	80	30	107	9	75	45	80	60	100	85	39		1800
CAF8-100SBF	850	CAF8-100SBF-SUS	760	100		128								35	2000	
CAF8-125SBF	1040	CAF8-125SBF-SUS	950	125		38								156	37	2200
CAF8-150SBF	1990	—	—	150	45	194								11	105	73

注) 干渉しないための必要寸法です。

CAF8-FBL CAF8-FBL-SUS (旋回、通し穴)

スチール製		SUS製		D	T	H	d	D ₁	A	許容荷重 (N)
品番	質量(g)	品番	質量(g)							
CAF8-065FBL	520	—	—	65		100	M12用	73	39	1200
CAF8-080FBL	535	CAF8-080FBL-SUS	500	80	30	107			39	1800
CAF8-100FBL	555	CAF8-100FBL-SUS	610	100	128	35			2000	
CAF8-125FBL	850	CAF8-125FBL-SUS	790	125	38	156			37	2200
CAF8-150FBL	1570	—	—	150	45	188	M20用	102	56	3000

CAF8-FBF CAF8-FBF-SUS (旋回、通し穴、ストッパー付き)

スチール製		SUS製		D	T	H	d	D ₁	A	R 注)	許容荷重 (N)
品番	質量(g)	品番	質量(g)								
CAF8-080FBF	700	CAF8-080FBF-SUS	520	80	30	107	M12用	73	39		1800
CAF8-100FBF	800	CAF8-100FBF-SUS	760	100		128			35	120	2000
CAF8-125FBF	990	CAF8-125FBF-SUS	930	125		38			156	37	2200
CAF8-150FBF	1860	—	—	150	45	188			M20用	102	56

注) 干渉しないための必要寸法です。

特長

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

参照ページ

選定に関する製品情報および注意事項は、「キャスタの選定・使用上の注意」をご覧ください。(P. 916 参照)