

CBS1

チェーン ボルト(シングルエンド型)


標準 **在庫品** **RHS** **SUS**

IMAO



CBS1
(スチール製)

CBS1-SUS
(SUS製)

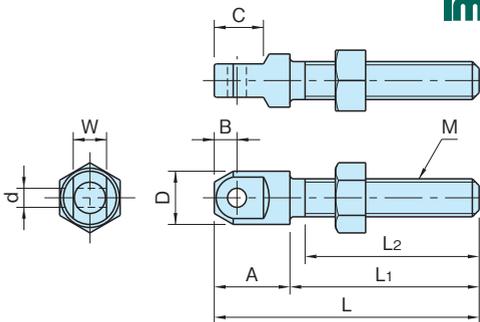

★**One Point**
SUS製は防錆に優れたSUS304を使用

タイプ	ボルト	ナット
CBS1	SCM435	スチール
CBS1-L	四三酸化鉄皮膜 HRC33~39	
CBS1-SUS	SUS304	ステンレススチール

サイズ	チェーン No.	M	L ₂	L ₁	A	B	d	W	C	D	L	質量 (g)	
CBS1	25	25	M 5×0.8	23	25	10	3	2.4	4.8	6.5	7	35	6
	35	35	M 6×1	27	30	15	4.5	3.7	7.4	10.5	10	45	15
CBS1-L	40	40	M 8×1.25	36	40	20	6	4	11.2	13	14	60	37
CBS1-SUS	50	50	M10×1.5	45	50	25	7.5	5.2	13.8	16.5	17	75	72
	60	60	M12×1.75	55	60	30	9	6	17.8	19.5	21	90	127
	80	80	M16×2	74	80	40	12	8	22.6	26	27	120	288
	100	100	M20×2.5	92	100	50	15	9.6	27.5	32	33	150	650

スチール製				SUS製	
右ネジ		左ネジ		右ネジ	
品番	許容荷重(N)	品番	許容荷重(N)	品番	許容荷重(N)
CBS1- 25	950	CBS1- 25-L	950	CBS1- 25-SUS	530
CBS1- 35	2000	CBS1- 35-L	2000	CBS1- 35-SUS	1100
CBS1- 40	4100	CBS1- 40-L	4100	CBS1- 40-SUS	2200
CBS1- 50	6500	CBS1- 50-L	6500	CBS1- 50-SUS	3600
CBS1- 60	9500	CBS1- 60-L	9500	CBS1- 60-SUS	5300
CBS1- 80	17400	CBS1- 80-L	17400	CBS1- 80-SUS	9700
CBS1-100	26400	CBS1-100-L	26400	CBS1-100-SUS	14700

注意事項

- ・SUS製は右ネジタイプのみです。
- ・チェーンボルトを吊り下げ装置にご使用の場合は、決して装置下側に人が入らないようにしてください。
- ・チェーンボルト又はチェーンが破損した場合、重大な損害が考えられる時は、安全装置を別に設置し危険防止をしてください。
- ・チェーンボルトは消耗品ですので、定期的な点検・交換が必要です。
- ・上記の許容荷重は引張りにおける値ですので、それ以外の荷重が加わる場合はご考慮ください。