

CG

コニカル グリップ

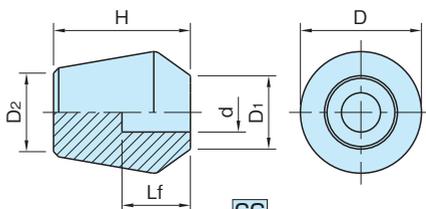
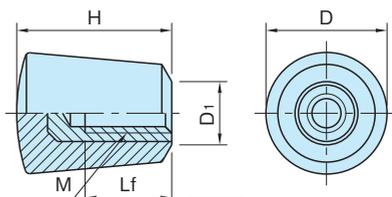
標準
在庫品

RHS

材質の特性
P.2231

Original ELESA Model P.390, I.307

eleasa

CG
(セルフロック)CG-M
(メネジ)CG
(セルフロック)CG-M
(メネジ)

★One Point

セルフロックタイプとメネジタイプをご用意

CG (セルフロック)

品番	D	d	D ₁	D ₂	H	Lf	質量 (g)
CG25	25	8	15	16	28	14	12
CG30	30	10	18	19	34	19	20
CG35	35	12	20	22	39	21	32
CG40	40	14	23	25	45	24	47

CG-M (メネジ)

品番	D	M	D ₁	H	Lf	質量 (g)
CG20M	15	M5×0.8	7	20	12	6
CG25MA	20	M6×1	10	26	16	12
CG25M		M8×1.25			15	14

特長

セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので市販の磨き棒(公差 h9)がそのままご利用になれます。

技術データ

使用温度 max.110℃ min.-20℃

タイプ	グリップ	メネジ
CG	フェノール樹脂 光沢仕上げ	—
CG-M	ブラック	黄銅(カドミウム低減材)