


# CGCCB

# チェーンガイド(CGCCBガイド)

標準 **在庫品** **R** **HS** **SUS**

材質の特性 **P.1026** 追加加工可 **切断 P.2224**

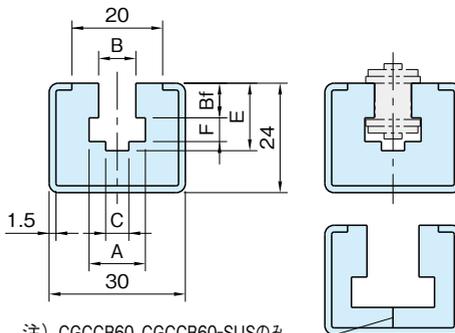

注) CGCCB60, CGCCB60-SUSのみ  
レール二分割、及び溝無し

## ★One Point

スチールとPOMに対する摩擦係数が低く、チェーンコンベアに最適です。

タイプ	レール	Cチャンネル
CGCCB	超高分子量ポリエチレン (LubX®C)	スチール(SGHC) 垂鉛メッキ
CGCCB-SUS	ブルー	SUS304

Cチャンネルスチール製	Cチャンネル SUS製	チェーン No.	A	B	Bf	F	C	E	質量 (g/m)	定寸 (m)
CGCCB40	CGCCB40-SUS	40	12.4	8.2	7.6	5.2	5.1	14.8	1280	2
CGCCB50	CGCCB50-SUS	50	15.5	10.4	9.1	7.1	6.4	17.7	1210	
CGCCB60	CGCCB60-SUS	60	18.7	12.3	12.2	8.1	—	—	1120	

※切断賃 900/カット(円)


## 注意事項

- ・適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブシュチェーン(JIS B 1801)です。
- ・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・樹脂部長さは1°Cで1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大い場合があります。)
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
- ・レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。

切断・穴加工を承ります!

詳しくは、**P.2224**

## 取付例

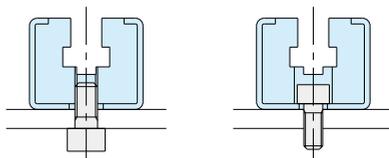

サイズ	取付推奨 ボルトサイズ	サイズ	取付推奨 ボルトサイズ
CGCCB40	M6	CGCCB40	M4
CGCCB50		CGCCB50	—
CGCCB60	—	CGCCB60	—

- ・Cチャンネルは、溶接可能です。
- ・取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。