

CGOC

チェーンガイド(CGOCガイド)


IMAO

標準 在庫品

RHS

材質の特性
P. 926


追加加工 切断 穴加工 P. 2166

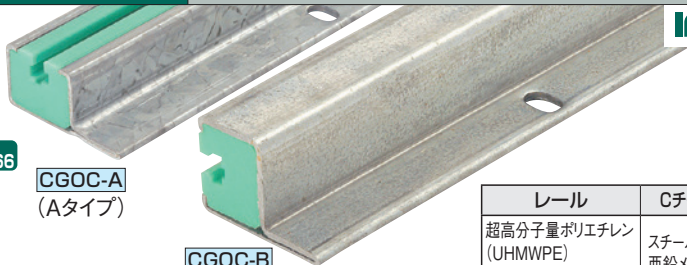


CGOC-A
(Aタイプ)

CGOC-B
(Bタイプ)


レール	Cチャンネル
超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) グリーン	スチール(SGHC) 亜鉛メッキ

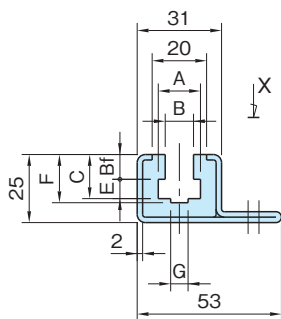


CGOC-A
(Aタイプ)




CGOC60Aの溝形状

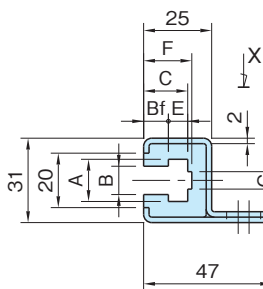


CGOC-B
(Bタイプ)



CGOC60Bの溝形状

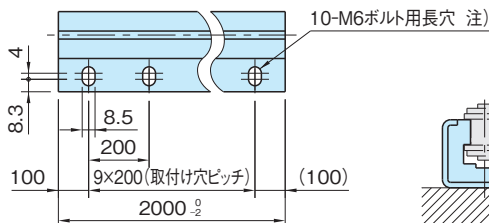

矢視 X



注) 取付けにはM6座金を使用ください。

品番		チェーン No.	A	B	C	Bf	E	G	F	質量 (g/m)	定寸 (m)	価格
Aタイプ	Bタイプ											
CGOC35A	CGOC35B	35	9.4	5.3	9	4.4	4.6	4.6	10	2440	2	22,400
CGOC40A	CGOC40B	40	12.4	8.2	12.8	7.6	5.2	5.1	14.8	2390		22,400
CGOC50A	CGOC50B	50	15.5	10.4	16.2	9.1	7.1	6.4	17.7	2310		22,400
CGOC60A	CGOC60B	60	18.7	12.3	20.3	12.2	8.1	—	—	2220		22,400

※切断賃 450/カット(円)

注意事項

- 適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブッシュチェーン(JIS B 1801)です。
- 2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)

- 樹脂部長さは1°Cで1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位が大き場合があります。)
- 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
- 切断をご希望の際は、既存取付穴(M6ボルト用長穴)との位置関係を図面でご指示願います。
- 追加加工を承ります。(P. 2166 参照)
- レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。

在庫・納期

TEL.0575-28-4811

製品情報

TEL.0575-32-2239

株式会社 IMAO コーポレーション