


CLS-T

T ナットセット(Sタイプ)

標準 **在庫品**

RHS

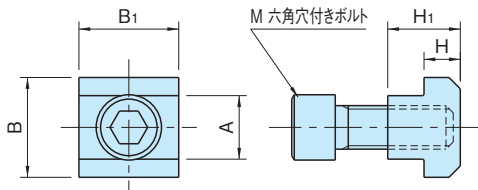

本体	ボルト
S45C 四三酸化鉄皮膜	SCM435 四三酸化鉄皮膜

品番	T溝	A	B	B ₁	H ₁	H	M	質量 (g)	適用
CLS-T14M10	14用	14	22	22	16	7.5	M10×1.5 -25L	70	カムブロック、フィックスドブロック
CLS-T14M12							M12×1.75-25L		CLS50FB(P. 2113 参照)
CLS-T16M10	16用	16	25	25	18	9	M10×1.5 -30L	90	CLS58CB(P. 2112 参照)
CLS-T16M12							M12×1.75-30L		CLS50FB(P. 2113 参照)
CLS-T18M10	18用	18	28	25	20	10	M10×1.5 -35L	110	CLS50FB(P. 2113 参照)
CLS-T18M12							M12×1.75-30L		CLS58CB(P. 2112 参照)

使用例・使用方法

CLS58CBカムブロック、CLS50FBフィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。