

CP102



ワイドジョーサイドクランプ

標準 在庫品 **RHS**

IMAO




本体	アーム	口金
S45C 四三酸化鉄皮膜	S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	SKH51 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜

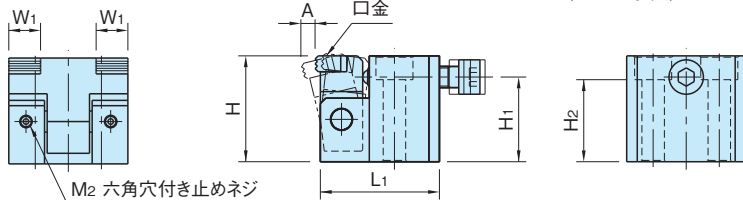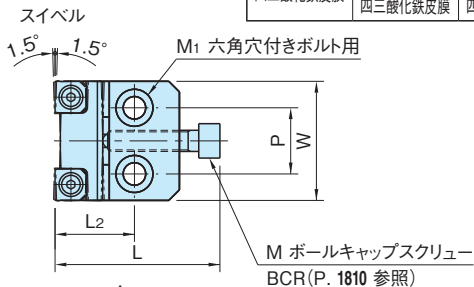

品番	A	W1	L2	H	W	L	L1	M1	H2	P	M2	M	H1	クランプ力 (kN)
CP102-08040	5.3	12	30	40	45	62.5	45	M 8	31	25	M4×0.7-4L	M 8×1.25-35L	32	15
CP102-10050	7.1	16	40	50	55	74	55	M10	39	30		M10×1.5 -40L	40	27
CP102-12060	8	20	45	60	65	91	65	M12	47	35		M5×0.8-5L	M12×1.75-50L	48

品番	許容締付トルク (N・m)	質量 (kg)	価格	口金品番
CP102-08040	25	0.55	29,800	HSE-9126-SS
CP102-10050	50	1	34,000	HSE-9166-SS
CP102-12060	90	1.69	41,000	HSE-9200-SS

使用例・使用方法

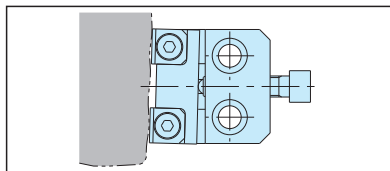

口金がスィベルし、黒皮ワークにフィットします。

注) CP102-08040…六角穴付きボルト M4×0.7 - 6L
 CP102-10050…低頭六角穴付きボルトM6×1 -10L
 CP102-12060…低頭六角穴付きボルトM8×1.25-12L

口金は交換可能です。交換は六角穴付きボルトを外して行ってください。取付けの際は、口金の背面をアームに当て組付けてください。