

CP106



トークランプ

標準
在庫品






イマオ製品ムービー公開
WEB

IMA O

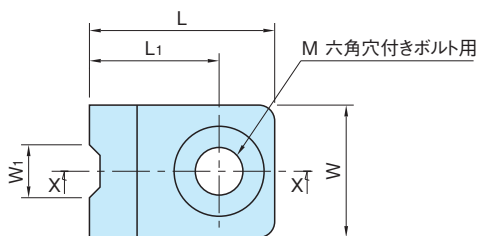

本体

S45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

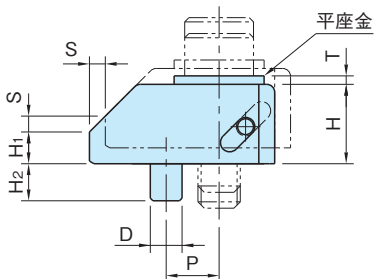


断面 X-X

品番	S	W	W ₁	H ₁	L ₁	P	D (h7)	H ₂	M	L	H	T	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N·m)	質量 (g)	価格
CP106-08015	3	25	10	6	24.5	10	6	7	M 8	35	15	1.6	5.6	20	100	8,000
CP106-10019	4	30	11	8	29	12		7	M10	43	19	2	6.8	40	185	9,300
CP106-12023	5	35	12	9	37	16	8	10	M12	54	23	2.3	16	70	320	10,600
CP106-16025	6	40	14	10	45	20			10	M16	65	25	3.2	22	110	520


使用例・使用方法

■取付方法



品番	M ₁	d	L _f	P ₁
CP106-08015	M 8	6	8	10
CP106-10019	M10			12
CP106-12023	M12	8	11	16
CP106-16025	M16			20

取付けにはクランプ時の本体の倒れ防止用の下穴(ピン用穴)が必要です。



付属品

平座金…1個