


CP155-L

テーパークランプボルト(基準タイプ)

標準 在庫品 ROHS

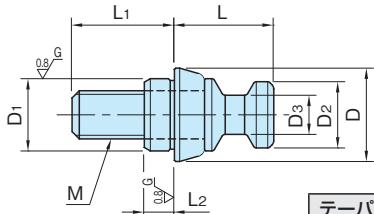

テーパーブッシュ	クランプボルト
S45C 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜


IMAO

品番	M	D ₁ (g6)	L ₂	L ₁	D	L	D ₂	D ₃	W	質量 (g)	価格	適用 クランプユニット
CP155-06001L	M 6×1	8	5	13	11.5	10	8	4.8	2.5	6	9,300	CP150-06025, CP151-06050 CP152-06032
CP155-08061L	M 6×1	10		5	17	15.5	16.5	11	6.5	3	17	9,500
CP155-08001L	M 8×1.25	12								20	9,500	CP150-08040, CP151-08080 CP152-08050
CP155-12081L	M 8×1.25	12	5	17						52	10,400	CP150-12063, CP151-12125 CP152-12080
CP155-12001L	M12×1.75	18	6	24						70	10,400	CP150-16080, CP151-16160 CP152-16100
CP155-16121L	M12×1.75	18	6	24						125	11,200	CP150-20100
CP155-16001L	M16×2	22	7.5	30						150	11,200	
CP155-20001L	M20×2.5	30		37						354	23,200	
CP155-20241L	M24×3	34		42						414	23,200	

CP155-D

テーパークランプボルト(ダイヤタイプ)

標準 在庫品 ROHS

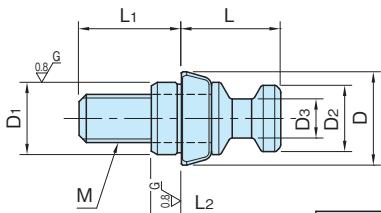

テーパーブッシュ	クランプボルト
S45C 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜

IMAO

品番	M	D ₁ (g6)	L ₂	L ₁	D	L	D ₂	D ₃	W	質量 (g)	価格	適用 クランプユニット	
CP155-08061D	M 6×1	10		5	17	15.5	16.5	11	6.5	3	17	10,400	CP150-08040, CP151-08080 CP152-08050
CP155-08001D	M 8×1.25	12								20	10,400		
CP155-12081D	M 8×1.25	12	5	17						51	10,900	CP150-12063, CP151-12125 CP152-12080	
CP155-12001D	M12×1.75	18	6	24						70	10,900	CP150-16080, CP151-16160 CP152-16100	
CP155-16121D	M12×1.75	18	6	24						123	11,800	CP150-20100	
CP155-16001D	M16×2	22	7.5	30						150	11,800		
CP155-20001D	M20×2.5	30		37						354	23,600		
CP155-20241D	M24×3	34		42						413	23,600		

■ 使用例・使用方法


基準タイプ

- ・**[CP151]** クランプユニット(ダブルタイプ)の位置決めにご使用ください。(P. 1486 参照)
- ・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。


ダイヤタイプ

- ・ワークの位置決めに基準タイプとセットでご使用ください。
 - ・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。
- 注) [CP150]-06025, [CP151]-06050, [CP152]-06032 を使用される場合は、基準タイプ2個でご使用ください。

■ベースプレート及びワークの穴ピッチ公差

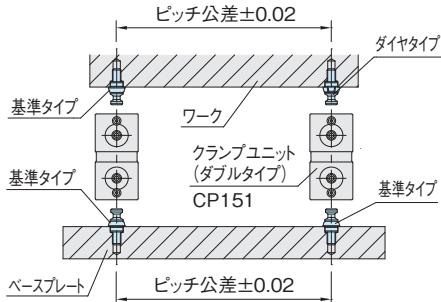


■穴加工図

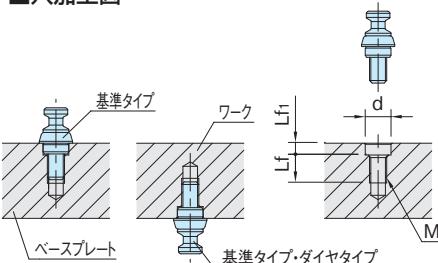


サイズ	d (H7)	Lf	Lf1	M
CP155-06001	8	9	5.5	M 6×1
CP155-08061	10		13	M 6×1
CP155-08001	12			M 8×1.25
CP155-12081	12	13	5.5	M 8×1.25
CP155-12001	18	19	6.5	M12×1.75
CP155-16121	18	19	6.5	M12×1.75
CP155-16001	22	23	8	M16×2
CP155-20001	30	30		M20×2.5
CP155-20241	34	35	8	M24×3

■使用例

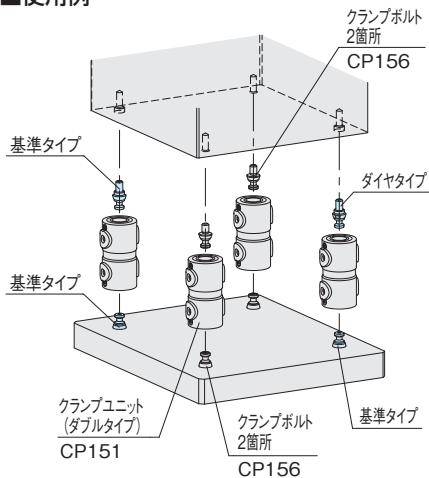

■クランプユニット(シングルタイプ)を連結

クランプユニット(シングルタイプ)を連結する時に基準タイプをご使用ください。
(繰り返し位置決め精度 5μm)

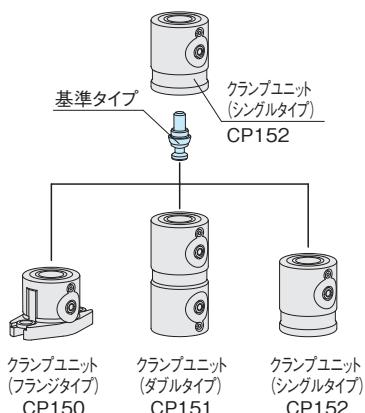

関連製品ページ

- ・**[CP150]** クランプユニット(フランジタイプ) (P. 1484 参照)
- ・**[CP151]** クランプユニット(ダブルタイプ) (P. 1486 参照)
- ・**[CP152]** クランプユニット(シングルタイプ) (P. 1488 参照)
- ・**[CP156]** クランプボルト (P. 1492 参照)