



# CP155-L

## テーパークランプボルト(基準タイプ)

標準 在庫品 

IMAO

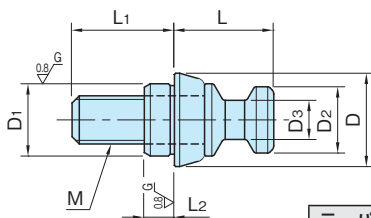

テーパープッシュ	クランプボルト
S45C 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜



品番	M	D1 (g6)	L2	L1	D	L	D2	D3	W	質量 (g)	価格	適用
												クランプユニット
CP155-06001L	M 6×1	8	5	13	11.5	10	8	4.8	2.5	6	7,600	CP150-06025, CP151-06050
CP155-08061L	M 6×1	10	5	17	15.5	16.5	11	6.5	3	17	7,800	CP152-06032
CP155-08001L	M 8×1.25	12								20	7,800	CP150-08040, CP151-08080
CP155-12081L	M 8×1.25	12	5	17	24.5	25	16	9.5	5	52	8,500	CP152-08050
CP155-12001L	M12×1.75	18	6	24						70	8,500	CP150-12063, CP151-12125
CP155-16121L	M12×1.75	18	6	24	31.5	33	21	13	6	125	9,100	CP152-12080
CP155-16001L	M16×2	22	7.5	30						150	9,100	CP150-16080, CP151-16160
												CP152-16100

# CP155-D

## テーパークランプボルト(ダイヤタイプ)

標準 在庫品 

IMAO

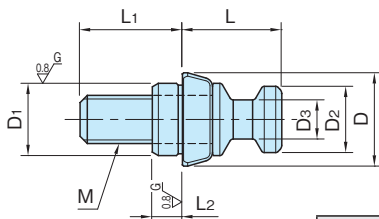

テーパープッシュ	クランプボルト
S45C 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜

品番	M	D1 (g6)	L2	L1	D	L	D2	D3	W	質量 (g)	価格	適用
												クランプユニット
CP155-08061D	M 6×1	10	5	17	15.5	16.5	11	6.5	3	17	8,500	CP150-08040, CP151-08080
CP155-08001D	M 8×1.25	12								20	8,500	CP152-08050
CP155-12081D	M 8×1.25	12	5	17	24.5	25	16	9.5	5	51	9,000	CP150-12063, CP151-12125
CP155-12001D	M12×1.75	18	6	24						70	9,000	CP152-12080
CP155-16121D	M12×1.75	18	6	24	31.5	33	21	13	6	123	9,700	CP150-16080, CP151-16160
CP155-16001D	M16×2	22	7.5	30						150	9,700	CP152-16100

## 使用例・使用方法

### 基準タイプ


- ・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)の位置決めにご使用ください。(P. 1486 参照)
- ・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。

### ダイヤタイプ


- ・ワークの位置決めに基準タイプとセットでご使用ください。
- ・ダイヤタイプのテーパバッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。

注) CP150-06025、CP151-06050、CP152-06032 を使用される場合は、基準タイプ2個でご使用ください。

### ■ベースプレート及びワークの穴ピッチ公差

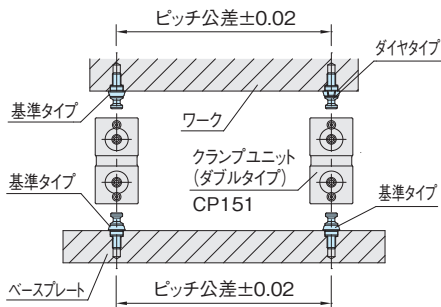


### ■使用例

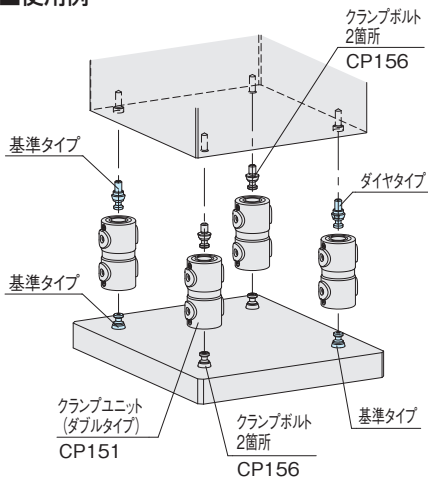

### 関連製品ページ

- ・CP150 クランプユニット(フランジタイプ) (P. 1484 参照)
- ・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ) (P. 1486 参照)
- ・CP152 クランプユニット(シングルタイプ) (P. 1488 参照)
- ・CP156 クランプボルト(P. 1492 参照)

### ■穴加工図

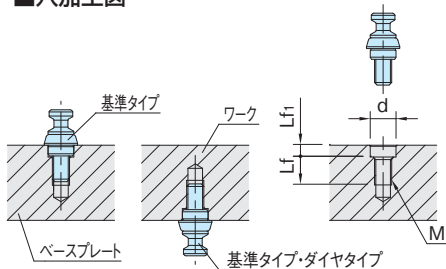


サイズ	d (H7)	Lf	Lf1	M
CP155-06001	8	9	5.5	M 6×1
CP155-08061	10	13	5.5	M 6×1
CP155-08001	12			M 8×1.25
CP155-12081	12	13	5.5	M 8×1.25
CP155-12001	18	19	6.5	M12×1.75
CP155-16121	18	19	6.5	M12×1.75
CP155-16001	22	23	8	M16×2

### ■クランプユニット(シングルタイプ)を連結

クランプユニット(シングルタイプ)を連結する時に基準タイプをご使用ください。

〈繰り返し位置決め精度 5μm〉

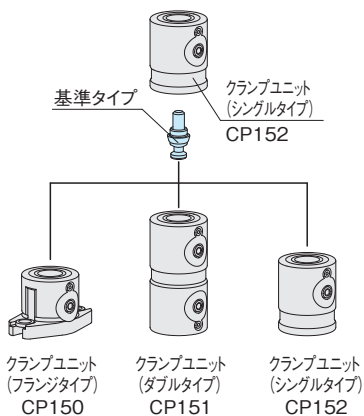

### ■注意事項

お客様の仕様に合わせた特注品の製作も承ります。