



CP156-S

クランプボルト(スペーサー付き)

標準 在庫品 R45HS

NEW



IMAO

★One Point


ワークをかさ上げて、ツール干渉を回避

クランプボルト	スペーサー
SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上

品番	M	L ₁	D	L	D ₁	D ₂	L ₂ (±0.01)	D ₃	W	質量 (g)	価格	適用クランプユニット
CP156-08061S	M 6×1	9	15	16.5	11	6.5	10	23	3	45	5,000	CP150-08040, CP151-08080
CP156-08001S	M 8×1.25	12								47	5,000	CP152-08050
CP156-12081S	M 8×1.25	12								165	6,000	CP150-12063, CP151-12125
CP156-12101S	M10×1.5	15	24	25	16	9.5	17	34	5	170	6,000	CP152-12080
CP156-12001S	M12×1.75	18								176	6,000	
CP156-16101S	M10×1.5	15								348	7,000	CP150-16080, CP151-16160
CP156-16121S	M12×1.75	18	31	33	21	13	20	45	6	354	7,000	CP152-16100
CP156-16001S	M16×2	22								372	7,000	

特長

ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。




関連製品ページ

- CP150 クランプユニット(フランジタイプ) (P. 1484 参照)
- CP151 クランプユニット(ダブルタイプ) (P. 1486 参照)
- CP152 クランプユニット(シングルタイプ) (P. 1488 参照)
- CP155-LS テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) (P. CP155-LS 参照)
- CP155-DS テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) (P. CP155-DS 参照)

使用例・使用方法

- ワークに取付けてご使用ください。
- 位置決めが必要な箇所にご使用ください。
- タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。

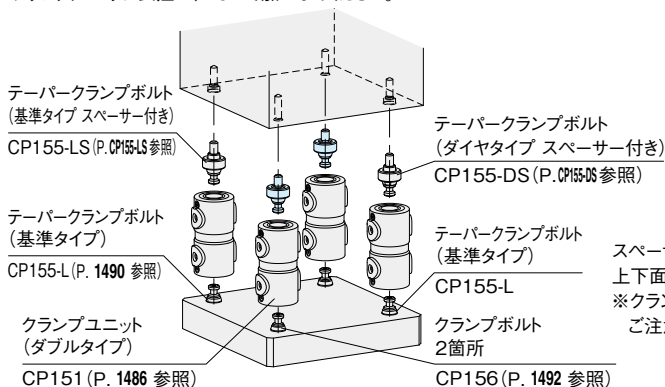

テーパークランプボルト
(基準タイプ スペーサー付き)

CP155-LS (P. CP155-LS 参照)

テーパークランプボルト
(基準タイプ)

CP155-L (P. 1490 参照)

クランプユニット
(ダブルタイプ)

CP151 (P. 1486 参照)

テーパークランプボルト
(ダイヤタイプ スペーサー付き)


CP155-DS (P. CP155-DS 参照)

テーパークランプボルト
(基準タイプ)

CP155-L

クランプボルト
2箇所

CP156 (P. 1492 参照)



スペーサーは取外し可能です。
上下面を定期的に清掃してください。
※クランプボルト本体からの脱落到意ご注意ください。

在庫・納期

TEL.0575-28-4811

製品情報

TEL.0575-32-2239

伊マオ コーポレーション