

CP175

口金




標準 **在庫品** **RHS**


NEW 品番
赤文字表記




CP175-08001RS (セレーション)



CP175-08001D (ダブテール)



本体
SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

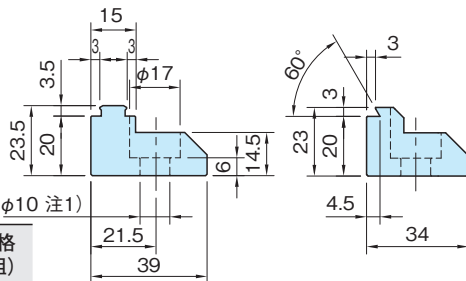

CP175-08001RS

(セレーション) (2個1組)

CP175-08001D

(ダブテール) (2個1組)


品番	タイプ	質量 (g)	価格 (2個1組)
CP175-08001RS	セレーション	710	28,000
CP175-08001D	ダブテール	600	22,000

特長

CP170-N センタリングクランプに取付ける口金です。
(P. 2038 参照)

■セレーションタイプ


ワークとの当たり面がセレーション形状のため、ワークに食い込み、強かにクランプします。

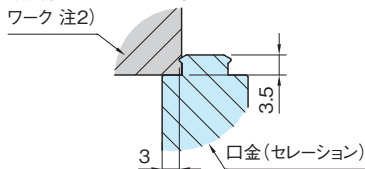

注2) セレーションタイプ使用時、ワークの硬度は HRC38以下としてください。

■ダブテールタイプ


ワークとの当たり面がダブテール形状のため、2面を確実にクランプします。



注3) あらかじめワークにダブテール加工が必要です。

使用例・使用方法

■センタリングクランプに口金を取付けた場合の寸法

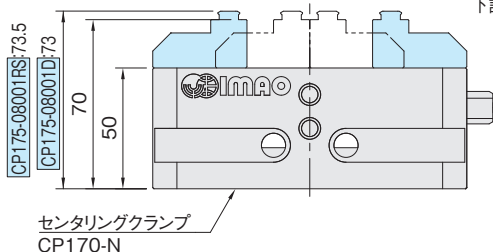

■ワークへのダブテール加工図

下記を参考に、あらかじめワークにダブテール加工を行ってください。

