

# CP700

# 突き出しピン

標準  
在庫品




RHS

イマオ  
WEB 製品ムービー公開

IMAO



本体	シャフト	レバー	握り玉
S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	SCM435 四三酸化鉄皮膜	ABS樹脂 ブラック

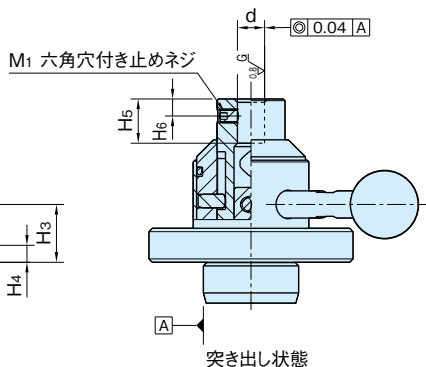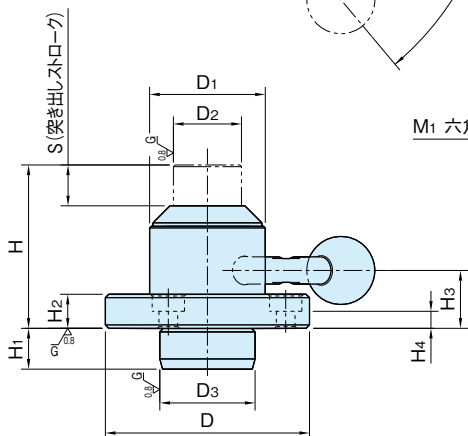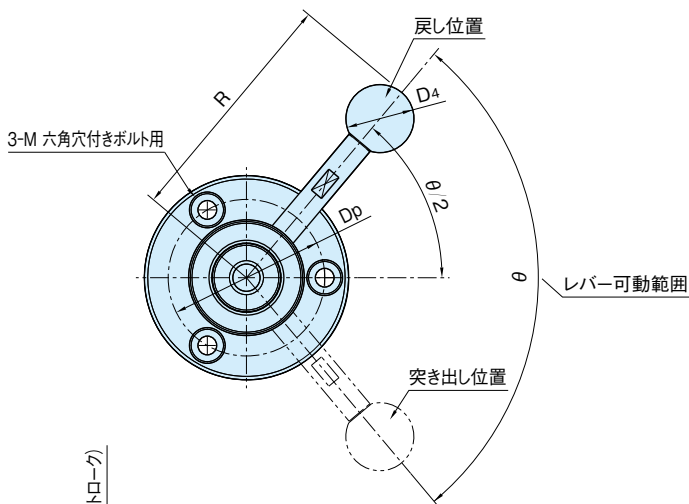

品番	d (G7)	D <sub>2</sub>	H <sub>5</sub>	H	S	D <sub>3</sub> (g6)	H <sub>1</sub>	D	D <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	M	H <sub>4</sub>	Dp	R
CP700-20050R	8	20	13	48	12	28	12	60	34	10	M5	5	46	71
CP700-30063R	12	30	15	61	15	42	14	80	48	13	M6	7	63	94

品番	D <sub>4</sub>	H <sub>3</sub>	θ	M <sub>1</sub>	H <sub>6</sub>	レバー荷重 (N) 注1)	最大ワーク重量 (kg) 注2)	質量 (kg)
CP700-20050R	20	17	100°	M4×0.7-5L	5	150	250	0.42
CP700-30063R	25	23	90°	M6×1 -8L	8	200	300	1.04

注1)レバーに掛けられる許容荷重です。

注2)ピンが突き出しながらワークをセンタリングする重量です。

### 使用例・使用方法

