


CP723



ワンタッチフレックスロケター ノブタイプ(テーパーピン)

標準 **在庫品** **RHS**

IMAO



本体、シャフト	テーパーピン	ノブ	ピン
SCM440 四三酸化鉄皮膜	SCM440 塩浴軟窒化処理	SCS13 (SUS304相当)	SUS304



★**One Point**
省スペースなノブタイプ

品番	D ₁ (g6)	H ₂	D	H ₁	H ₃	D ₂	H	θ	D _p
CP723-0632R-04	16	7.5	32	27	12	5.5	22	120°	25.5
CP723-0840R-06	25	9.5	40	32	15.5	8	26	130°	34




品番	クランプ力 (N)	持上力 (N) 注)	質量 (g)	適用テーパーカムブッシュ (P.1944 参照)
CP723-0632R-04	350	30	96	CP727-0632R
CP723-0840R-06	600	100	211	CP727-0840R

注) 持上力とは、本体内蔵のバネが可動式テーパーピンを持上げる力です。

最大積載重量および繰り返し位置決め精度は、「特長と使用方法」のページでご確認ください。(P.1946 参照)

使用例・使用方法

■ 取付け穴加工寸法

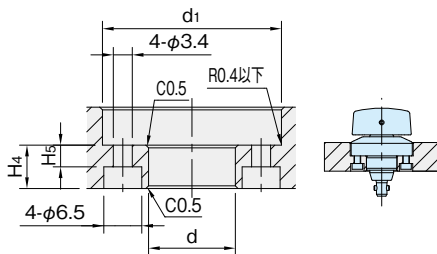

品番	d (H7)	H ₄ (±0.05)	d ₁	H ₅
CP723-0632R-04	16	8	33	4
CP723-0840R-06	25	10	41	6

付属品

- ・CP723-0632R-04:六角穴付きボルト M3×0.5-8L…4個
- ・CP723-0840R-06:六角穴付きボルト M3×0.5-10L…4個

参照ページ

ワンタッチフレックスロケターテーパータイプ・ノブタイプの特長と使用方法(P.1946 参照)