
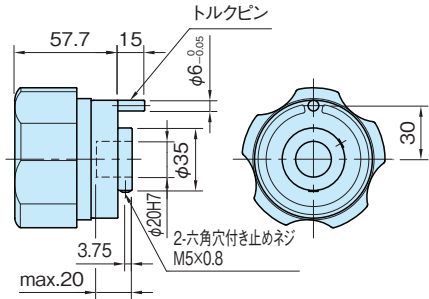


DEPST

エレクトロニック デジタル ポジション インジケータ ノブ

標準 **在庫品** **RHS** IP65



★One Point

ノブ一体型エレクトロニックデジタル
ポジションインジケータ

ハウジング

ポリブチレンテレフタレート
つや消しブラック

特長

- ・ノブ一体型のポジションインジケータです。
- ・ABS (基準点からの距離)・INC (指定地点からの距離) をボタンで切換えができます。
- ・自由な1回転表示設定で、どの様な送りネジでも対応します。
- ・測長仕様、角度仕様の2通り設定が可能です。
- ・角度仕様の場合には0°~360°、-180°~180° (振り分け仕様) のどちらかをご指定ください。
- ・インチの送りネジでも使用可能です。
(1回転表示のさらに下の桁を設定)

1回転表示 非表示部
 $\frac{1}{16}$ インチ:7.938 7.9 380

- ・保護等級 IP65適合 (P. 2230 参照)
- ・シャフトスリーブ使用でφ12,14,15,16の穴径に対応可能です。(P. 508 参照)

注意事項

- ・シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
- ・リチウム電池(CR2477,3V)の寿命は最長8年です。
(☐表示されたら電池寿命です)
- ・お客様にて電池交換が可能です。但し、前面パネルの固定ネジは専用レンチ(先端規格:6IP)が必要です。

技術データ


使用温度 max.60°C min.-10°C

	測長仕様	角度仕様
最小読取値	0.001mm(ピッチ10mm時)	0.1°
表示範囲	-19999~99999	0°~360° -180°~180°

使用例・使用方法


- 1 シャフト中心から30mm上側にトルクピン用の穴加工をします。
- 2 シャフトに通し、六角穴付き止めネジで固定します。

■使用例

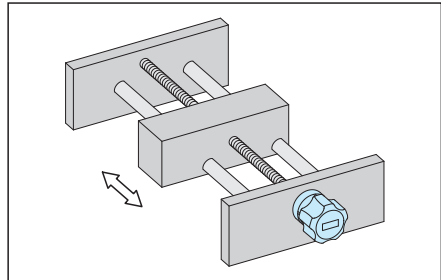


■表示例

・DEPST-00100/000-2-I (測長仕様)

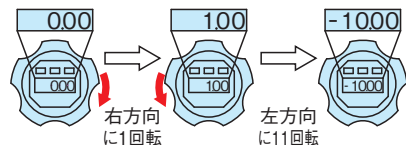

・DEPST-W3600-1-I (角度仕様)



タイプ	1回転表示	非表示部 (1回転表示の下の桁)	小数点位置	許容回転数 (min ⁻¹)	質量 (g)	シャフト スリーブ (別売品 P. 508)
測長仕様 DEPST	00002: <input type="text" value="2"/>	000 : <input type="text" value="000"/> (通常の設定)	0: <input type="text" value="1.0"/> 1: <input type="text" value="1.0"/> 2: <input type="text" value="0.1"/> 3: <input type="text" value="0.010"/>	200	250	 品番 d STS-12 12 STS-14 14 STS-15 15 STS-16 16
	90000: <input type="text" value="90000"/>	500等: <input type="text" value="500"/> (インチ仕様の送り ネジ等、割り切れ ない場合に)	非表示部も含め、最大5桁の有効数字			
角度仕様	W3600: <input type="text" value="3600"/> Z1800: <input type="text" value="±1800"/>	-	1: <input type="text" value="360.0"/>			

非表示部設定時の事例

	表示値	測長値
1回転	25	25.324
2回転	51	50.648
3回転	76	75.972

注文品番例







通常の設定(非表示部設定なし)の場合


DEPST - 00002 / 000 - 1 - 1

非表示部設定ありの場合

DEPST - 00025 / 324 - 0 - 1
 1回転表示 非表示部 小数点位置 回転方向

■基本ボタン操作

-  ABS・INC切替 (INCモード時:  表示)
基準値を- (基準値変更時)
-  5秒以上の長押しで基準値変更、
( 表示) 又は終了状態へ
-  基準値にリセット
-  基準値を+ (基準値変更時)



■納期・価格

納期	価格
弊社受注後2~3日	35,000

※初期設定は弊社にて行います(再設定:3,000円/個)

別売品 インストールキット

品番	価格
DE-PT	38,000

使用例・使用方法

- ・DEPST、DE04、DE10を設定するソフトウェア(CD-ROM)と専用ケーブル。
- ・お客様での設定変更にご使用ください。
- ・設定は、付属のマニュアルに従って簡単に行ってください。

■注意事項

ソフトウェアは英語版のみです。

■技術データ

ソフトウェア作動環境

- ・CPU : PC/AT機
- ・OS : WindowsXP以降
- ・USBポート接続