

DLSLH

ドアロック スナップタイプ(長穴仕様)

標準
在庫品



材質の特性
P.2231

Original ELESA Model BMST



(ブラック)



DLSLH

(グレー)




(ブラック)




DLSLH-L

(グレー)

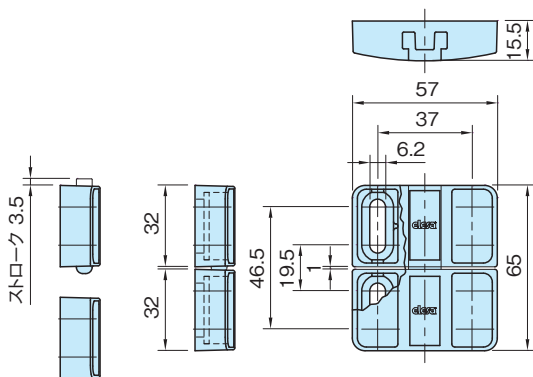

DLSLH

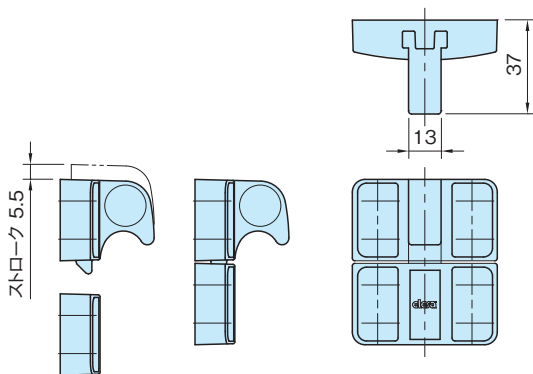

DLSLH-L

本体	カバー	スプリング	クランププレート
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック つや消しグレー	ポリブチレンテレフタレート (PBT) つや消しブラック つや消しグレー	SUS302	SPHD 四三酸化鉄皮膜

DLSLH



ブラック	グレー	質量 (g)
品番	品番	
DLSLH100B	DLSLH100G	47

DLSLH-L

ブラック	グレー	質量 (g)
品番	品番	
DLSLH100BL	DLSLH100GL	52

使用例・使用方法

■取付方法

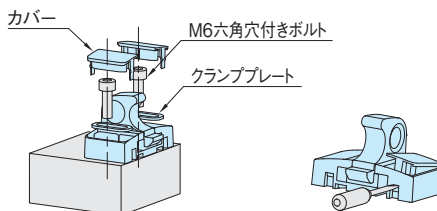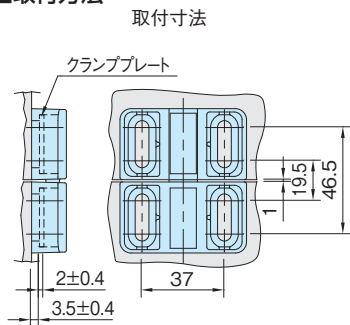


取付けにはクランププレートとM6六角穴付きボルトをご使用ください。

カバーの取外しには、ドライバーをご使用ください。


■使用例

手前開きドアのロックにご使用いただけます。

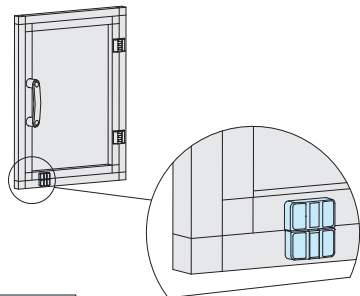

DLSLH

ハンドル付きの手前開きドアにご使用いただけます。

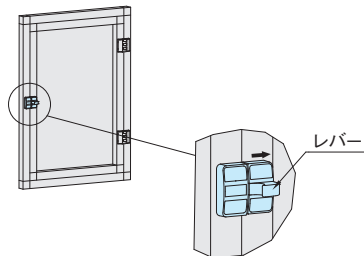

DLSLH-L

レバーを操作する、手前開きドア用です。レバーを引くと爪が引き込まれ、ドアの開閉が可能になります。ハンドル付きドアにもご使用いただけます。

■技術データ

使用温度 max.80℃ min.-20℃

■注意事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

■操作荷重

タイプ	解除に必要な荷重 F_1 (N)	ロックに必要な荷重 F_2 (N)	最大締付トルク (N・m)
DLSLH	100	60	5
DLSLH-L	—	25	

DLSLH-L レバーロック時の破損荷重は4500Nです。

