

FE-LSU02

光センサー

標準
在庫品

IMAO

使用例・使用方法


FE-TML02 | FE-TML02EX | ステーション子機2の端子台に、下図のように接続します。(P. 2174 参照)

FE-TML02/FE-TML02EX



受光部

★One Point
信号灯の光を入力
信号に変換します

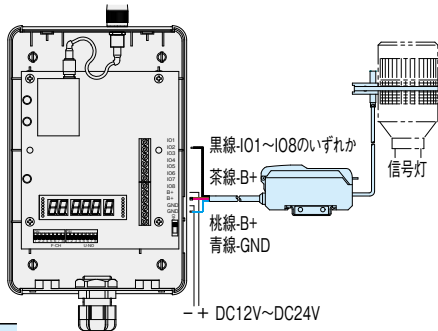

品番	FE-LSU02
出力	NPNオープンコレクタ
電源	DC12V ~ DC24V
タイマ	オンディレイ / オフディレイ タイマ時間：0~999ms (1ms間隔)
応答時間	1ms、10ms、100ms、1000ms (出荷時：1000ms)
動作モード	ライトオン / ダークオン (工場出荷時：ライトオン)
消費電流	20mA以下 / DC24V時
動作温度	-25℃ ~ +55℃

光ファイバー許容曲げ半径	R30	
シンク電流	50mA (DC30V以下)	
外形寸法 (mm)	光ファイバー	φ4×25 光ファイバー長 約2000
	センサー	36×65×10 ケーブル長 約2000
質量 (g)	80	
保護等級	IP40	
付属品	取付ホルダー・結束バンド・専用カッター	
価格	37,000	