

FG-N, FE

スター型 ウィンドー

標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.2231

Original ELESА Model HGFT, HFTX.


elesa




FG-N
(本体ブラック)



FE
(本体透明)

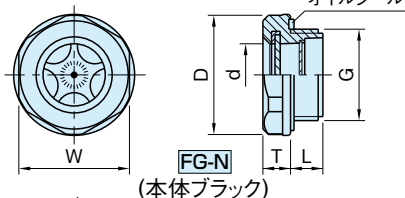

FG-N
(本体ブラック)

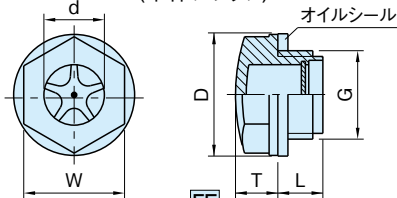

FE
(本体透明)

| タイプ | 本体 | 窓 | レベル盤 | オイルシール |
|------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| FG-N | ポリアミド 光沢仕上げ ブラック | 特殊透明ポリアミド (PA-T/AR) | アルミニウム (A1050P) | ニトリルゴム (NBR) |
| FE | | 特殊透明ポリアミド(PA-T) | | |

FG-N (本体ブラック)

| 品番 | G | L | D | T | W | d | 締付トルク (N・m) | 質量 (g) |
|--------|--------|-----|------|-----|----|------|----------------|-----------|
| FG-10N | G 3/8 | 8 | 24 | 7 | 22 | 11 | 4~8 | 4 |
| FG-13N | G 1/2 | 10 | 28 | 8.5 | 24 | 14.5 | 6~8 | 6 |
| FG-16N | G 3/4 | 9.5 | 35 | | 32 | 18 | 8~10 | 10 |
| FG-21N | G1 | 11 | 42.5 | 9.5 | 38 | 23 | 10~12 | 15 |
| FG-25N | G1 1/4 | | 50 | 9 | 46 | 30 | 12~15 | 30 |
| FG-40N | G2 | | 68 | 11 | 62 | 40 | | 60 |

FE (本体透明)

| 品番 | G | L | D | T | W | d | 締付トルク (N・m) | 質量 (g) |
|-------|--------|------|------|----|------|----|----------------|-----------|
| FE-9 | G 1/4 | 10 | 18 | 6 | 15 | 9 | 2~3 | 3 |
| FE-12 | G 3/8 | 7.5 | 22 | 7 | 19 | 11 | 3~5 | 4 |
| FE-15 | G 1/2 | 10.5 | 26 | 8 | 22 | 14 | 4~6 | 5 |
| FE-20 | G 3/4 | | 31.5 | 9 | 27 | 20 | 6~8 | 8 |
| FE-24 | G1 | 11 | 40 | 10 | 34 | 25 | 8~10 | 12 |
| FE-30 | G1 1/4 | 11.5 | 47 | 13 | 40.5 | 30 | | 20 |

特長

ネジ込み取付け

関連製品ページ

取付け側の板厚が薄く、ネジ穴加工ができない場合には
[NUT] ナット(管用平行ネジ用)をご利用いただけます。
(P. 833 参照)

技術データ

使用温度: max.100℃ min.-30℃

使用例・使用方法

オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。

注意事項

- ・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
- ・[FE]タイプはアルコールの使用はできません。