

FG-NN-ATEX

スター型 ウィンドー(ATEX適合品)

標準 在庫品

RHS

ATEX

材質の特性
P.2231


NEW



Original ELESA Model HGFT-EX

elasa

オイルシール

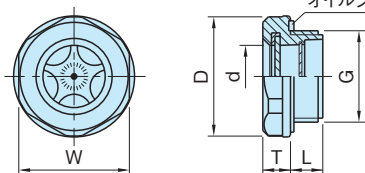

★One Point
防爆仕様

本体	窓	レベル盤	オイルシール
特殊ポリアミド 光沢仕上げ イエロー	特殊透明ポリアミド (PA-T/AR)	アルミニウム (A1050P)	ニトリルゴム (NBR)

品番	G	L	D	T	W	d	締付トルク (N・m)	質量 (g)	価格
FG-10NN-ATEX	G ³ / ₈	8	24	7	22	11	4~8	4	1,580
FG-13NN-ATEX	G ¹ / ₂	10	28	8.5	24	14.5	6~8	6	1,640
FG-16NN-ATEX	G ³ / ₄	9.5	35		32	18	8~10	10	1,720

特長

- ・ATEX規格(防爆規格)対応品です。(P. 800 参照)
- ・ネジ込み取付け

使用例・使用方法

オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。

関連製品ページ

取付け側の板厚が薄く、ネジ穴加工ができない場合には
[NUT] ナット(管用平行ネジ用)をご利用いただけます。
(P. 833 参照)

技術データ

使用温度: max.80°C min.-20°C

品番	ATEX規格の表示
FG-10NN-ATEX	II 2GD Ex h X
FG-13NN-ATEX	
FG-16NN-ATEX	

ATEX規格のマークが製品の上面に付してあります。