

FJ12

フレックス サブプレート(高精度タイプ)

受注製作品




⚠️ 厚み寸法は、仕上代を残した状態で研磨仕上されています。このままご使用していただくことも追加加工後に再研磨してご使用していただくこともできます。

⚠️ テーパーピンとテーパーブッシュの位置関係を保つ為、裏面の研磨は行わないでください。

★One Point

テーパーピン位置決め方式で高い再現精度!

本体	テーパーブッシュ
S50C 研磨仕上	SK95 焼入焼戻 研磨仕上

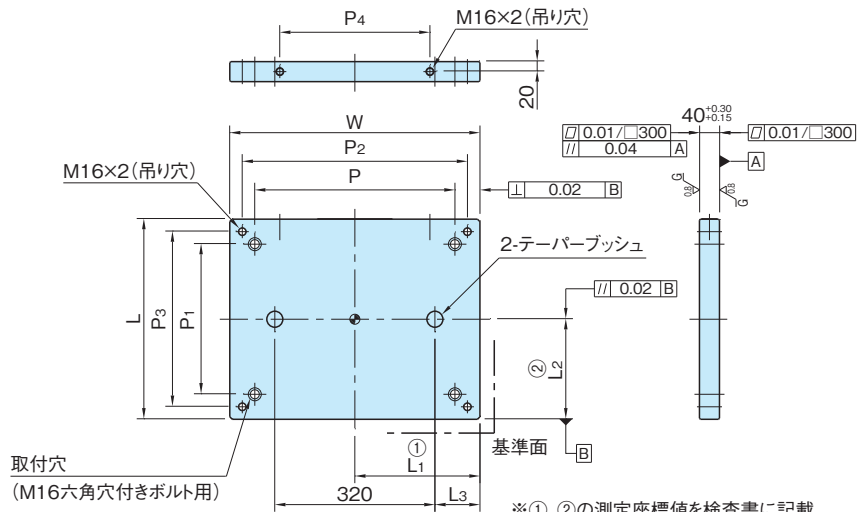

品番	W	L	L ₁ (±0.1)	L ₂ (±0.1)	L ₃	P	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	取付穴数	質量 (kg)	価格
FJ12-3040-00	400	300	200	150	40	300	200	350	250	250	4	36	150,000
FJ12-4050-00	500	400	250	200	90	400	300	450	350	350		61	192,000
FJ12-5060-00	600	500	300	250	140	500	400	550	450	450	6	92	249,000
FJ12-6080-00	800	600	400	300	240	700	500	750	550	650		148	351,000

付属品

アイボルト…2個

使用例・使用方法

別売の **FJ01-N** フレックスベースプレートと併用してご使用ください。(P. 1944 参照)

特長

加工用基準面が施してあります。

注意事項

本製品は受注製作品です。
納期は弊社までお問い合わせください。