


FJ12

フレックス サブプレート(高精度タイプ)

標準 **在庫品** **RHS**

IMAO

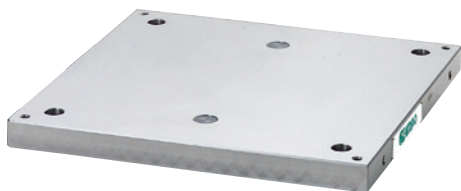


⚠ 厚み寸法は、仕上代を残した状態で研磨仕上げされています。このままご使用していただくことも追加加工後に再研磨してご使用していただくこともできます。

⚠ テーパーピンとテーパーブッシュの位置関係を保つ為、裏面の研磨は行わないでください。

★One Point
テーパーピン位置決め方式で高い再現精度!

本体	テーパーブッシュ
S50C 研磨仕上	SK95 焼入焼戻 研磨仕上

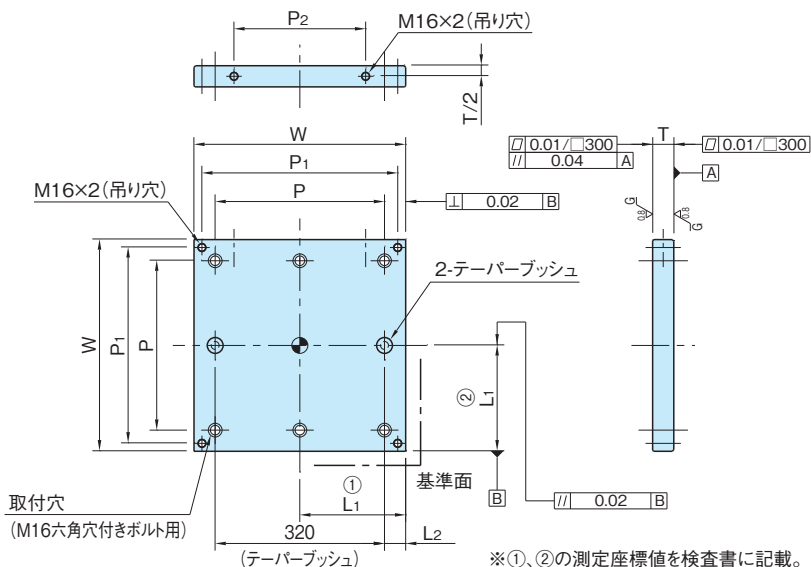

品番	適応パレット	T ($+0.30$ / $+0.15$)	W	P	P ₁	P ₂	L ₁ (± 0.1)	L ₂	取付穴数	質量 (kg)	価格
FJ12-4040-00	□400	40	400	320	370	280	200	40	4	50	178,000
FJ12-5050-00	□500		500	400	460	350	250	90		78	218,000
FJ12-6363-00	□630		630	500	540	460	315	155	6	124	305,000
FJ12-8080-00	□800	45	800	640	680	570	400	240		225	466,000

付属品

アイボルト…2個

特長

加工用基準面が施してあります。

使用例・使用方法

別売の **FJ01-N** フレックスベースプレートと併用してご使用ください。(P. 2022 参照)