


# GRL-C

# ガイドローラー(クラウン型)

標準 在庫品



本体	ベアリング・止め輪
S45C 無電解ニッケルメッキ	スチール

品番	D	L	R	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	A	B	ベアリング品番	適用するローラーピン			
										—	RLP0606	RLP06E	RLP06S
GRL30S-C	22	12	R100	6	17	13	3	6	606ZZ	—	RLP0606	RLP06E	RLP06S
GRL40S-C	30	16		8	22	18	4.5	7	608ZZ	RLP0807F	RLP0807	RLP08E	RLP08S
GRL50S-C	36	19	R150	10	26	22	5.5	8	6000ZZ	RLP1008F	RLP1008	RLP10E	RLP10S
GRL60S-C	42	23		12	32	26	6.5	10	6201ZZ	RLP1210F	RLP1210	RLP12E	RLP12S
GRL70S-C	46	28	R200	15	35	29	8.5	11	6202ZZ	—	RLP1511	RLP15E	RLP15S

品番	質量 (g)	価格
GRL30S-C	23	1,770
GRL40S-C	55	1,990
GRL50S-C	95	2,600
GRL60S-C	155	3,100
GRL70S-C	215	3,200

## 特長


- ・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
- ・中荷重仕様です。

## 技術データ

ベアリングの定格荷重

ベアリング品番	基本動定格荷重 Cr (N)	基本静定格荷重 Cor (N)
606ZZ	2260	840
608ZZ	3300	1360
6000ZZ	4550	1970
6201ZZ	6800	3050
6202ZZ	7650	3700

## 使用例・使用方法

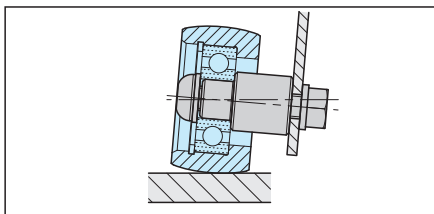

## 関連製品ページ

適用するローラーピン

[RLP-F](#) フランジ付きローラーピン (P. 1101 参照)

[RLP](#) ローラーピン (P. 1104 参照)

[RLP-S](#) ローラーピン (同心) (P. 1102 参照)

[RLP-E](#) ローラーピン (偏心) (P. 1103 参照)