

GRL-P-D-SUS

樹脂製ガイドローラー (U深溝型)

標準 在庫品

RHS

SUS

材質の特性 P.2231

IMAO


NEW



GRL-P-D-SUS
(ボルト無しタイプ)



GRL-M-P-D-SUS
(ボルト付きタイプ)

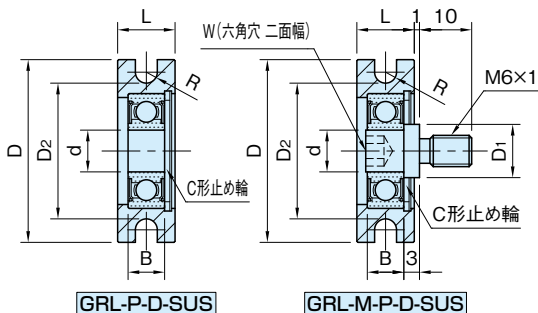

タイプ	本体	ベアリング	止め輪	ボルト
GRL-P-D-SUS	ポリアセタール ホワイト	SUS440C	SUS304-CSP	—
GRL-M-P-D-SUS				SUS303

GRL-P-D-SUS (ボルト無しタイプ)

品番	D	D ₂	R	L	d	B	ベアリング 品番	許容荷重 (N)	質量 (g)	価格
GRL2606P-D-SUS	26	19	1.6	9	6	5	696HZZ	98	7.6	2,800
GRL3508P-D-SUS	35	26	2.1	11	8	7	608HZZ	196	19.2	3,200

GRL-M-P-D-SUS (ボルト付きタイプ)

品番	D	D ₂	R	L	d	B	D ₁	W	ベアリング 品番	許容荷重 (N)	質量 (g)	価格
GRL26M6P-D-SUS	26	19	1.6	9	6	5	8	3	696HZZ	98	10.4	3,900
GRL35M6P-D-SUS	35	26	2.1	11	8	7	10.2	5	608HZZ	196	23.7	4,200

特長

- 樹脂製のため、走行音が静かです。
- ワイヤーが外れにくい深溝形状のため、滑車などにも利用できます。

注意事項

- ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にご用意ください。
- 衝撃荷重、アキシャル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
- 上記の許容荷重は回転数300min⁻¹、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。

技術データ

耐熱温度 105°C