


GRL-S2-R

ガイドローラー (R型、ダブルベアリング)

標準 在庫品 **RHS**

IMAO

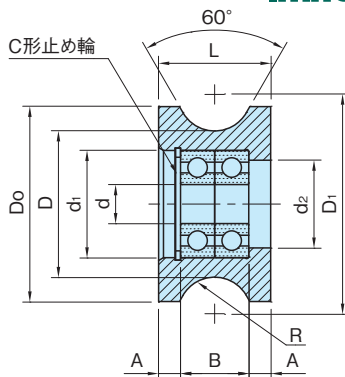

本体	ベアリング・止め輪
S45C 無電解ニッケルメッキ	スチール

品番	Do	D	R	D ₁	L	d	d ₁	d ₂	A	B	ベアリング 品番	質量 (g)	適用する ローラーボルト
GRL40S2-R	40	30	R 7.5	45	23	8	22	18	4.5	14	608ZZ×2	140	RLB0814
GRL50S2-R	50	38	R10.5	59	27	10	26	22	5.5	16	6000ZZ×2	255	RLB1016
GRL60S2-R	60	44	R11.5	67	33	12	32	26	6.5	20	6201ZZ×2	440	RLB1220
GRL70S2-R	70	51	R14.5	80	39	15	35	29	8.5	22	6202ZZ×2	700	RLB1522

特長

- ・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
- ・重荷重仕様です。
- ・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。

技術データ

ベアリングの定格荷重

ベアリング 品番	基本動定格荷重 Cr(N)	基本静定格荷重 Cor(N)
608ZZ×2	5340	2200
6000ZZ×2	7370	3190
6201ZZ×2	11010	4940
6202ZZ×2	12390	5990

関連製品ページ

適用するローラーボルト
[RLB](#)ローラーボルト(P. 1097 参照)