


# GRL-S2-Y

# ガイドローラー(Y型、ダブルベアリング)

標準 在庫品 

IMAO

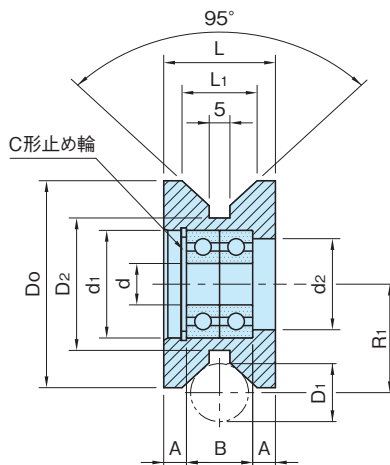

## ★One Point

重荷重仕様  
ダブルベアリングタイプ

本体	ベアリング・止め輪
S45C 無電解ニッケルメッキ	スチール

品番	D <sub>0</sub>	min.		max.		D <sub>2</sub>	L	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	A	B	ベアリング 品番
		D <sub>1</sub>	R <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	R <sub>1</sub>									
GRL50S2-Y	50	14	26.2	20	30.3	32	27	10	26	22	18.1	5.5	16	6000ZZ×2
GRL60S2-Y	60	16	30.5	25	36.6	38	33	12	32	26	22.5	6.5	20	6201ZZ×2
GRL70S2-Y	70	22	36.1	38	47.0	41	39	15	35	29	30.1	8.5	22	6202ZZ×2

品番	質量 (g)	適用する ローラーボルト
GRL50S2-Y	260	RLB1016
GRL60S2-Y	450	RLB1220
GRL70S2-Y	670	RLB1522

注) D<sub>1</sub>寸法及びR<sub>1</sub>寸法は、レールに市販のミガキ丸鋼を利用する場合の寸法です。

## 特長

- ・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
- ・重荷重仕様です。
- ・レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。

## 関連製品ページ

[\[RLB\]](#)ローラーボルト (P. 1097 参照)

## 技術データ

ベアリングの定格荷重

ベアリング 品番	基本動定格荷重 Cr (N)	基本静定格荷重 Cor (N)
6000ZZ×2	7370	3190
6201ZZ×2	11010	4940
6202ZZ×2	12390	5990