



アルミフレーム40対応

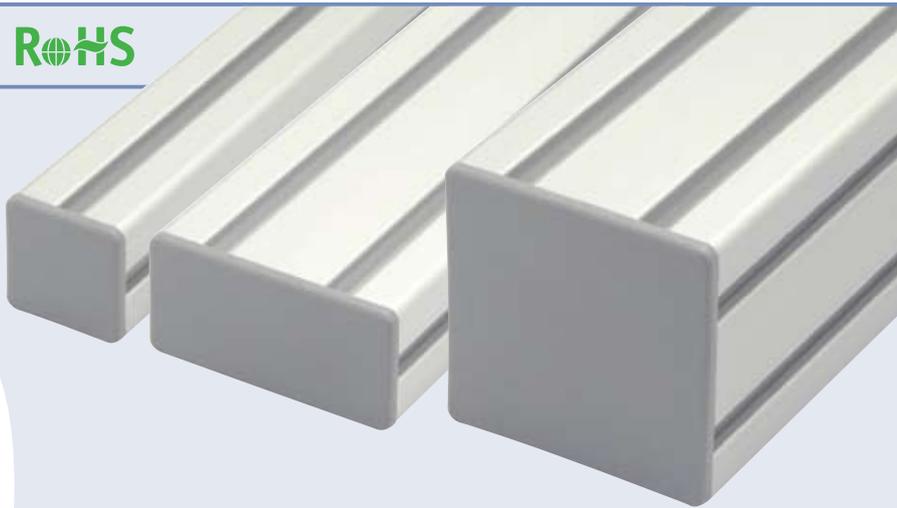

40

40シリーズ
フレームキャップ


フレームキャップ40
40×40



FCP40-4040G
¥110/1個

材 質	PA(ガラス繊維強化)
質 量	5.2g
カ ラ ー	グレー


フレームキャップ40
80×40



FCP40-8040G
¥140/1個

材 質	PA(ガラス繊維強化)
質 量	10.2g
カ ラ ー	グレー

フレームキャップ40
80×80



FCP40-8080G
¥210/1個

材 質	PA(ガラス繊維強化)
質 量	18.6g
カ ラ ー	グレー

IM-FRAME (フレーム・キャップ)

- 共通寸法
- 対応品
- 付属品
- 推奨品
- その他

該当する共通項目はございません。



- 技術データ
- たわみ
- リブ強度
- 加工
- すべり許容荷重

加工 P.116

フレームの標準加工です。必要な加工をお選びください。

ジョイント用タップ穴 加工品番:M8×20
 ジョイント用トオリ穴 加工品番:T7
 アジャスタリッド用タップ穴 加工品番:M8×35
 加工品番:M8×60
 キャップ用面取り 加工品番:E1
 取手取付け用サグリ穴 (溝なしフレームのみ) 加工品番:CPT35