


KFX-SH

エクステンションシャフト

受注製作品 



NEW

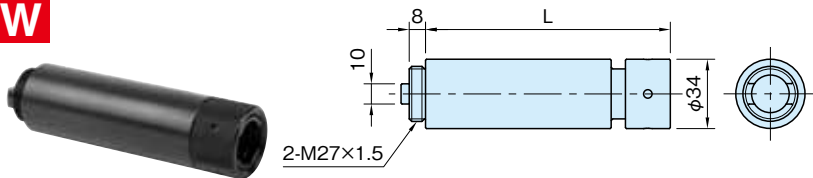

品番	L	質量 (kg)
KFX-SH 60	60	0.3
KFX-SH120	120	0.7
KFX-SH240	240	1.5
KFX-SH480	480	3.2

本体
SCM440 四三酸化鉄皮膜

注) 最大ワーク対応可能長さは以下の通りです。

KFX-BP280 : max.78

KFX-BP400 : max.198

KFX-BP630 : max.426

ワーク長さ (mm) (ワーク対応可能長さ)	シャフト組合せ例	対象ベースプレート (P. KFX-BP 参照)
28 ~ 78	KFX-AH 60	KFX-BP280注)・KFX-BP400 KFX-BP630
76.5~146	KFX-AH120	
136.5~206	KFX-AH180	KFX-BP400注)・KFX-BP630
206 ~266	KFX-AH180 + KFX-SH 60	KFX-BP630注)
266 ~320	KFX-AH180 + KFX-SH120	
320 ~380	KFX-AH180 + KFX-SH 60 + KFX-SH120	
380 ~440	KFX-AH180 + KFX-SH240	
440 ~500	KFX-AH180 + KFX-SH 60 + KFX-SH240	ベースプレート2台使用
500 ~560	KFX-AH180 + KFX-SH120 + KFX-SH240	
560 ~620	KFX-AH180 + KFX-SH 60 + KFX-SH120 + KFX-SH240	
620 ~680	KFX-AH180 + KFX-SH480	
680 ~740	KFX-AH180 + KFX-SH 60 + KFX-SH480	
740 ~800	KFX-AH180 + KFX-SH120 + KFX-SH480	

特長

- ・エクステンションシャフトの追加で長物ワークにも対応できます。
- ・クランピングユニット付属のシャフト [KFX-AH60](#) [KFX-AH120](#) [KFX-AH180](#) と組み合わせて、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。

関連製品ページ

[KFX-AH](#) (P. [KFX-CU3](#) 参照)

注意事項

本製品は受注製作品です。納期は弊社までお問い合わせください。

使用例・使用方法

