



# LBST, LBSTH

# ボールプランジャー(ロングロック付)

標準 **在庫品** **RHS**



**LBSTH**  
(重荷重用  
識別:2本ライン)

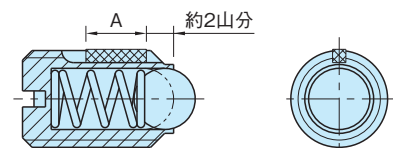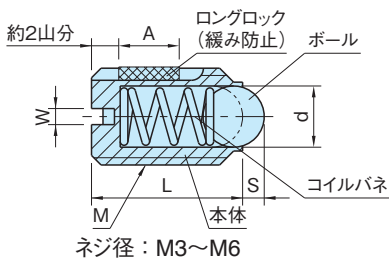

★One Point  
ロングロックが緩み防止になります

本体	コイルバネ	ボール	ロングロック
SUM22L 四二酸化鉄皮膜	SWPA	SUU2 HRC56~60	ポリアミド

軽荷重用 (ライン無し)			重荷重用 (2本ライン)			M	d	L	S	W	A	モーメント(N・m)		質量(g)
品番	荷重(N) 最小~最大	価格	品番	荷重(N) 最小~最大	価格							取付け	取外し	
LBST 3	1.5 ~ 3	610	LBSTH 3	5 ~ 7	560	M 3×0.5	1.5	7	0.5	0.4	4	0.1	0.07	0.2
LBST 4	4 ~ 10	410	LBSTH 4	12 ~ 22	480	M 4×0.7	2.5	9	0.8	0.6	5	0.18	0.12	0.6
LBST 5	6 ~ 11	420	LBSTH 5	19 ~ 30	480	M 5×0.8	3	12	0.9	0.8	6	0.12	0.08	0.9
LBST 6	9 ~ 13	440	LBSTH 6	28 ~ 40	490	M 6×1	3.5	14	1	1	7	0.43	0.21	1.5
LBST 8	15 ~ 30	540	LBSTH 8	47 ~ 73	570	M 8×1.25	5	16	1.5	1.2	8	1.09	0.37	3.5
LBST10	20 ~ 35	560	LBSTH10	66 ~ 100	600	M10×1.5	6	19	2	1.6	9	1.36	0.62	7
LBST12	30 ~ 55	1,100	LBSTH12	66 ~ 120	1,220	M12×1.75	8	22	2.5	2	10	2.03	1.36	10
LBST16	65 ~ 125	1,660	LBSTH16	90 ~ 180	1,770	M16×2	10	24	3.5	2.5	14	3.95	2.95	24

## 特長

- 製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。  
[LBSTH]:2本ライン
- 緩み防止機能(ロングロック)付きです。  
振動に強い  
抜きモーメントが高い  
確実な位置決め  
着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

## 使用例・使用方法

別売の[BLE]ボールボタンとセットでご利用いただけます。  
(P. 1232 参照)

## 技術データ

耐熱温度 80℃