
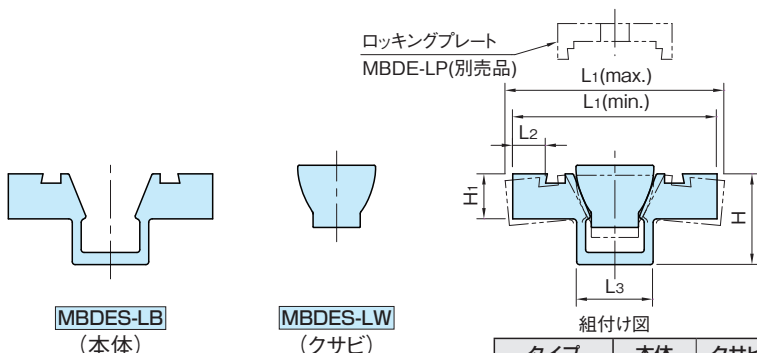



MBDES-LB, MBDES-LW

ダブル エッジ クランプ (セルフカット、長尺仕様)

標準 在庫品 

IMAO



タイプ	本体	クサビ
MBDES-LB	A7075	—
MBDES-LW	—	SUM24L

★One Point
MBDESの長尺仕様です

MBDES-LB (本体)

品番	L ₁		L ₂ 注)	H ₁	H	L ₃	定寸	クランプ力 (kN)	許容トルク (N・m)	質量 (g)
	min.	max.								
MBDES04LB	28.6	30.7	4.6	6.3	12.7	10.7	190.5	2.2	3.4	92
MBDES06LB	38.1	40.3	6.6	9.4	19.1	16.1		6.6	13.5	186
MBDES08LB	50.8	54.1	9.9	12.7	25.4	20.8		11	25	336

注) L₂寸法は、セルフカット可能範囲

品番	適用ロッキングプレート品番 (P. 1619 参照)
MBDES04LB	MBDE04-LP
MBDES06LB	MBDE06-LP
MBDES08LB	MBDE08-LP

MBDES-LW (クサビ)

品番	定寸	質量 (g)	適用する 本体品番
MBDES04LW	190.5	117	MBDES04LB
MBDES06LW		227	MBDES06LB
MBDES08LW		400	MBDES08LB

特長




- ・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
- ・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
- ・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。



使用例・使用方法

- ・ワークに合わせた長さにカットしてご使用ください。
- ・**MBDES-LB**と**MBDES-LW**をセットでご使用ください。
- ・六角穴付きボルト・六角穴付きサラボルト取付穴は下図に基づいた寸法で加工してください。

取付寸法

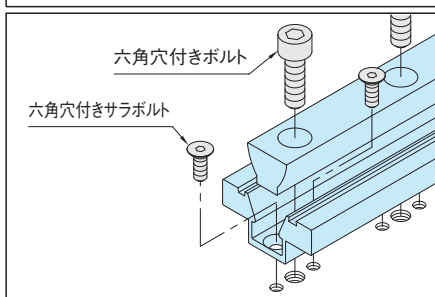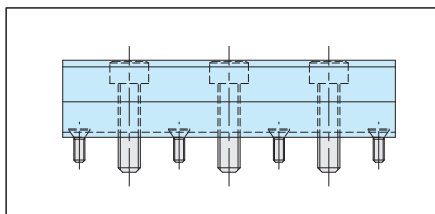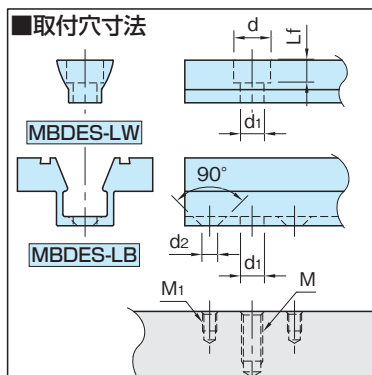

品番	d	Lf	d ₁	d ₂	M	M ₁
MBDES04LB MBDES04LW	7.5	4	4.5	2.3	M4×0.7	M2×0.4
MBDES06LB MBDES06LW	10.5	6	6.6	4.4	M6×1	M4×0.7
MBDES08LB MBDES08LW	14	8	8.5		M8×1.25	

※**MBDES-LB**をセルフカットする場合、別売りの**MBDE-LP**ロッキングプレートをご利用ください。(P. 1619 参照)
(軽荷重切削の場合は2個、重荷重切削の場合は3個の使用を推奨します。)

付属品

MBDES-LBのみ付属

- ・六角穴付きボルト…3本
- ・六角穴付きサラボルト…4本