
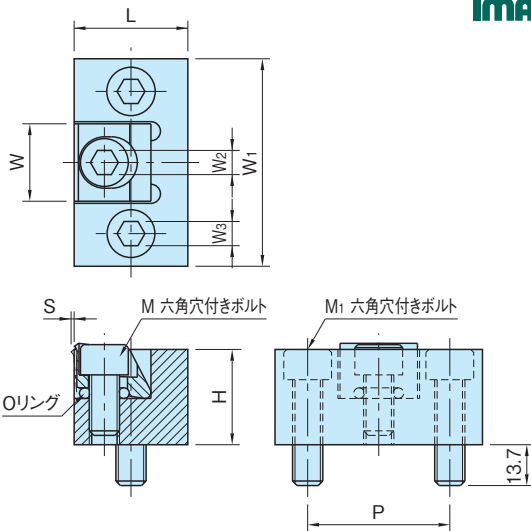


MBSCS

スロット サイド クランプ

IMAO

標準 在庫品 



本体	クランプジョー	ボルト
S17C 浸炭焼入 研磨仕上 四三酸化鉄皮膜 HRC40~45	SKD12 浸炭焼入 四三酸化鉄皮膜 HRC40~45	SCM440 四三酸化鉄皮膜 HRC38~45

品番	W	S	L	W ₁	H	P	M ₁	W ₃	M	W ₂
MBSCS-M08	19.1	0.61	31.2	57.1	25.1	38.1	M 8×1.25-30L	6	M 6×1 -16L	5
MBSCS-M10	25.4	1.27	37.6	68.6	31.5	47	M10×1.5 -35L	8	M10×1.5-20L	8

品番	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (g)	価格
MBSCS-M08	16	19.5	336	17,600
MBSCS-M10	17	40.5	510	26,300


特長

- ・下方への確実なクランプができます。
- ・アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。

付属品

六角穴付きボルト…2本

使用例・使用方法

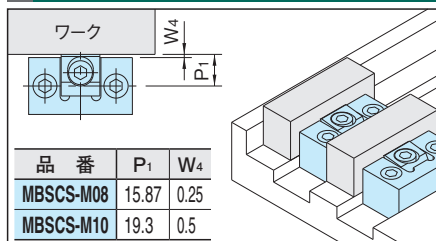

〈取付方法〉

- ①ワーク端面からネジ穴までの推奨ピッチ (P₁) にて、ネジ穴加工をしてください。
 - ②ワークを挿入し、六角穴付きボルトを締付けてください。
- ※加工前にはクランプが確実に行われているか、ご確認ください。