




MCAC-MJ-ST-N ムービングセルフカットジョー(スチール製)

標準 在庫品 ROHS




IMAO



MCAC60MJ-ST-N



MCAC90MJ-ST-N



矢視 X

矢視 X

矢視 X

矢視 X

本体	ジョー
SNCM420 表面硬化 研磨仕上 四三酸化鉄皮膜 HRC50~60	スチール

品番	W	L	H	L ₁	H ₁	S	クランプ力(kN)	締付トルク(N・m)	質量(kg)	価格	適用 クランピングベース
MCAC60MJ-ST-N	60	69.5	40	15	23	4	19	20	1.4	85,000	MCCB60(P. 2102 参照)
MCAC90MJ-ST-N	90	80	45	20	25	5	25	30	3	106,000	MCCB90(P. 2102 参照)

付属品

- ・ストッパー…1個
- ・ボルト&Tナット(取付け用)…1セット

関連製品ページ


セルフカットジョーの交換用はMCCL-J-ST-Nをご覧ください。
(P. 2109 参照)

使用例・使用方法

ジョーを任意の形状にカットしてご使用ください。
異形状ワークのクランプにご使用できます。

注意事項

ジョーの上側付近のみでクランプする使用方法は、ワークの浮き上がりが発生しやすくなりますのでご注意ください。

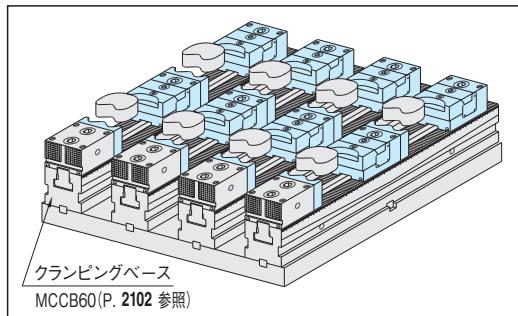

クランピングベース
MCCB60(P. 2102 参照)