


Tナット 6ST

L6-TST

¥ 下記一覧



RoHS

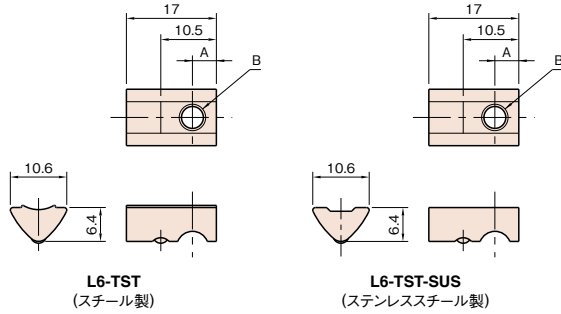


L6-TST
(スチール製)

L6-TST-SUS
(ステンレススチール製)

⚠ Line6プロファイル専用です。

品番	材質	処理	A	B	質量 (g)	価格	単位
L6-TST3	スチール	亜鉛三価クロメート	4.5	M3×0.5	4	180	個
L6-TST4				M4×0.7			
L6-TST5				M5×0.8			
L6-TST6				M6×1			
L6-TST5-SUS	ステンレススチール	-	4.5	M5×0.8	300	個	
L6-TST6-SUS	ステンレススチール	-	5.5	M6×1			

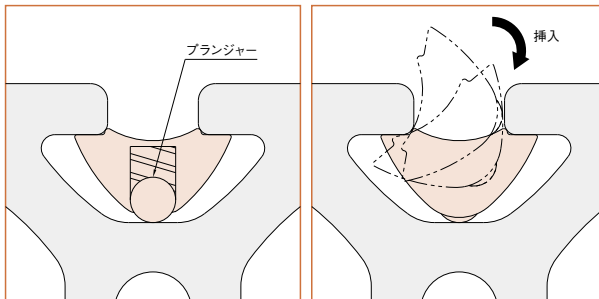

T溝に挿入されるとスプリングプランジャーのバネ圧でナットが仮止されます。垂直のプロファイルで使用する場合などに便利です。

溝のどの位置からの挿入も可能です。

プロファイル

カバー

ジョイント
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フィットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ