


プロファイル

## ボールキャッチャー



BCT43

RoHS

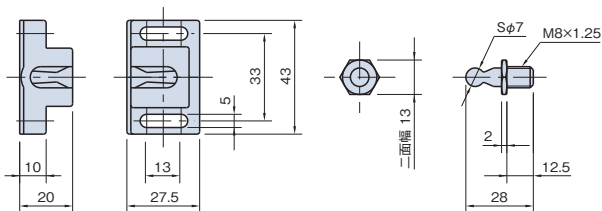


キャッチ用ボルト



材質	ポリアミド(ガラス繊維強化)
保持力	75N
質量	25g
付属品	キャッチ用ボルト…1本




スライドドアでの使用例。



スイングドア使用時のパネル加工寸法。

SPH4040Niに取付けた場合の取付位置  
A=1mm、B=14mm。

マルチブロックZN8を用いた取付例。



BCT43用プラケットを用いた取付例。

キャッチ  
カバージョイント  
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フィットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド  
パーツ直線スライド  
パーツ

技術データ