



ユニット許容荷重の目安

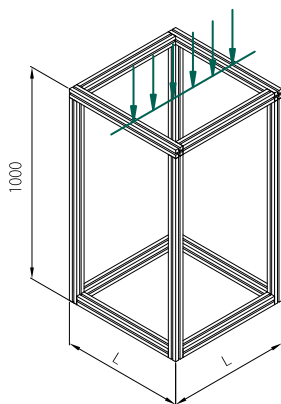

集中荷重

プロファイル中央に荷重がかかる場合

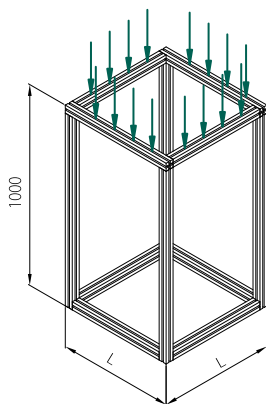

等分布荷重

プロファイルに均等に荷重がかかる場合

プロファイル品番	断面2次モーメント (cm ⁴)	集中荷重時の許容荷重(N)		等分布荷重時の許容荷重(N)	
		L=500mm	L=1000mm	L=500mm	L=1000mm
L5-SPH2020	0.72	387	97	774	194
L5-SPH4020(横)	1.41	758	190	1516	379
L5-SPH4020(縦)	5.14	2763	691	5527	1382
L5-SPH4040	9.3	5000	1250	9999	2500
L6-SPL3030	2.9	1559	390	3118	780
L6-SPH3030	4.15	2231	558	4462	1116
L6-SPL6030(横)	5.54	2978	745	5957	1489
L6-SPL6030(縦)	21.22	11408	2852	22816	5704
L6-SPH6030(横)	7.92	4258	1064	8516	2129
L6-SPH6030(縦)	29.3	15752	3938	31503	7876
L6-SPL6060	39.47	21219	5305	42438	10610
L6-SPH6060	53.77	28907	7227	57814	14453
SPL4040	9	4838	1210	9677	2419
SPH4040	13.96	7505	1876	15010	3752
SPE4040	5.07	2726	681	5451	1363
SPL8040(横)	16.6	8924	2231	17848	4462
SPL8040(縦)	69.54	37385	9346	74769	18692
SPH8040(横)	26.87	14445	3611	28891	7223
SPH8040(縦)	101.19	54400	13600	108799	27200
SPE8040(横)	15.15	8145	2036	16289	4072
SPE8040(縦)	57.81	31079	7770	62157	15539
SPL8080	134.06	72071	18018	144141	36035
SPH8080	187.7	100908	25227	201815	50454
SPE8080	100.69	54131	13533	108262	27065

※たわみ量はプロファイル長さが500mmの場合は0.5mm、1000mmの場合は1mmで算出しております。

※各許容荷重は理論値(目安)となります。