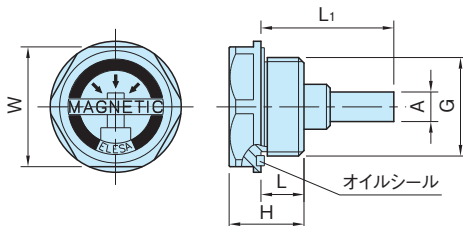


MPN

マグネット プラグ

標準 **在庫品** **RHS** 耐熱 180°COriginal ELESA Model TMB. **eleSA**

タイプ	本体	シャフト部	オイルシール
MPN	アルミニウム (A6061-T6)	アルニコ磁石	ニトリルゴム (NBR)
MPN-HT	アルマイト表面処理 ブラック		フッ素ゴム (FKM)

MPN	MPN-HT	G	L	W	H	A	L ₁	締付トルク (N・m)	質量 (g)
MPN-1/4	MPN-1/4HT	G ¹ / ₄	9	19	16.5	6	30	10~12	14
MPN-3/8	MPN-3/8HT	G ³ / ₈		22				31	15~18
MPN-1/2	MPN-1/2HT	G ¹ / ₂	11	24	18.5	8	34	20~24	28
MPN-3/4	MPN-3/4HT	G ³ / ₄	11.5	32	20				45
MPN-1	MPN-1 HT	G1		38	20.5	65			

特長

- ・マグネットシャフトがオイル中の鉄粉を吸い寄せます。
- ・高い締付けトルクで取付けできるため、圧力の掛かるタンクへ取付け可能です。

技術データ

使用温度 **MPN** max.100°C min. -30°C
MPN-HT max.180°C min. -30°C