


# NDX-N


# インデックス プランジャー(ノブ無し)

標準 **在庫品** **RHS** **SUS** 耐熱 180°C

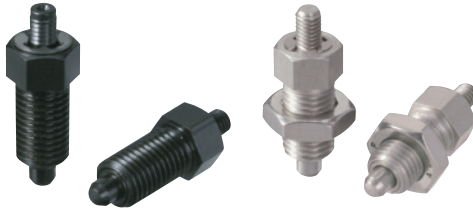


★One Point  
任意の操作が構築できます

**NDX-N** (スチール製、シングルナット) (SUS製、ダブルナット)

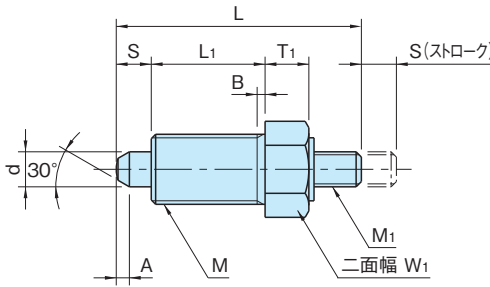

**NDX-N** **NDX-N-SUS** **NDX-AN-SUS**  
(シングルナット)

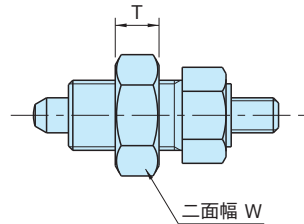


**NDX-WN** **NDX-WN-SUS** **NDX-AWN-SUS**  
(ダブルナット)

タイプ	本体	コイルバネ	ノーズ
<b>NDX-N</b>	SUM22L		SUM22L
<b>NDX-WN</b>	四三鍍化鉄皮膜		HRC58~62
<b>NDX-N-SUS</b>	SUS303	SUS302WPA	SUS420
<b>NDX-WN-SUS</b>			HRC53~55
<b>NDX-AN-SUS</b>			SUS303
<b>NDX-AWN-SUS</b>			SUS303

サイズ	d ( <sup>-0.02</sup> / <sub>-0.04</sub> )	S	M	L <sub>1</sub>	A	M <sub>1</sub>	L	W <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>	W	T	B	荷重(N) 最小~最大
<b>NDX-N</b>	8	4	M 8×1	15	1	M3×0.5	32	10	6	13	4	2	6~12
<b>NDX-WN</b>	10	5	M10×1	17	1.3	M4×0.7	37	13	7	17	5		5~12
<b>NDX-N-SUS</b>	12	6	M12×1.5	20	1.8	M6×1	42	14	8	19	6	3	6~14
<b>NDX-WN-SUS</b>	16	8	M16×1.5	26	2.3	M8×1.25	56	19	10	24	8		15~35
<b>NDX-AN-SUS</b>	20	10	M20×1.5	28	2.8		62	22	12	30	10	15~34	

## 特長

- 操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
- 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。



## 技術データ

耐熱温度 180°C

### ■ノーズ機械強度表

サイズ	許容せん断力(N)	
<b>NDX-N</b>	8	377
<b>NDX-WN</b>	10	589
<b>NDX-N-SUS</b>	12	848
<b>NDX-WN-SUS</b>	16	1507
<b>NDX-AN-SUS</b>	20	2355

**NDX-N** **NDX-WN** (スチール製)

シングルナット			ダブルナット		
品番	質量(g)	価格	品番	質量(g)	価格
NDX 8N	8	1,700	NDX 8WN	11	1,800
NDX10N-M4	17	1,900	NDX10WN-M4	23	2,000
NDX12N	25	2,000	NDX12WN	34	2,100
NDX16N	61	2,400	NDX16WN	78	2,700
NDX20N-M8	98	3,900	NDX20WN-M8	133	4,300


**NDX-N-SUS** **NDX-WN-SUS** (SUS製、ノーズ焼入有り)

シングルナット			ダブルナット		
品番	質量(g)	価格	品番	質量(g)	価格
NDX 8N-SUS	8	2,800	NDX 8WN-SUS	11	3,000
NDX10N-M4-SUS	17	2,700	NDX10WN-M4-SUS	23	3,100
NDX12N-SUS	25	2,900	NDX12WN-SUS	34	3,500
NDX16N-SUS	61	4,000	NDX16WN-SUS	78	4,700
NDX20N-M8-SUS	98	6,800	NDX20WN-M8-SUS	133	8,200

**NDX-AN-SUS** **NDX-AWN-SUS** (SUS製、ノーズ焼入無し)

シングルナット			ダブルナット		
品番	質量(g)	価格	品番	質量(g)	価格
NDX 8AN-SUS	8	2,800	NDX 8AWN-SUS	11	3,000
NDX10AN-M4-SUS	17	2,700	NDX10AWN-M4-SUS	23	3,100
NDX12AN-SUS	25	2,900	NDX12AWN-SUS	34	3,500
NDX16AN-SUS	61	4,000	NDX16AWN-SUS	78	4,700

**使用例・使用方法**

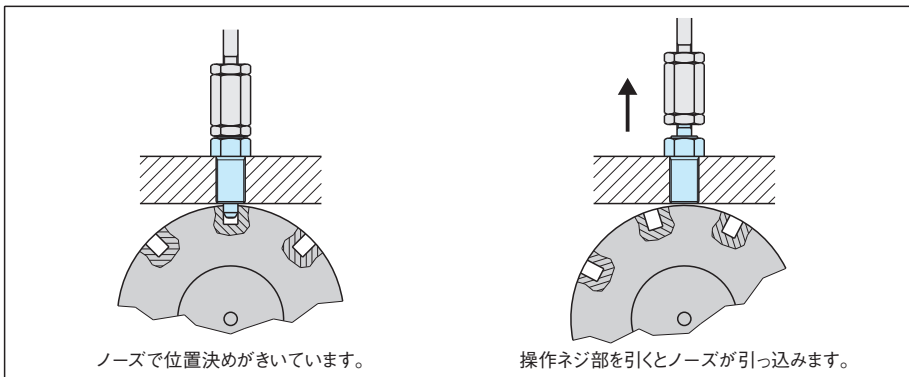

取付ける板の厚みによって、**KSR**スペーサーリングをご利用できます。(P. 1311 参照)

**注意事項**

インデックスブラブラジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

サイズ	推奨面取りサイズ
NDX-N NDX-WN	60°面取り 深さ2.5
8	
NDX-N-SUS NDX-WN-SUS	60°面取り 深さ3.5
10	
NDX-AN-SUS NDX-AWN-SUS	60°面取り 深さ3.5
12	
16	
20	

**別売品** NDX/SDX専用ナット

スチール製		SUS製		ネジ径
品番	価格	品番	価格	
NDX 8-NUT	70	NDX 8-NUT-SUS	130	M 8×1
NDX10-NUT	50	NDX10-NUT-SUS	80	M10×1
NDX12-NUT	60	NDX12-NUT-SUS	170	M12×1.5
NDX16-NUT	110	NDX16-NUT-SUS	320	M16×1.5
NDX20-NUT	110	NDX20-NUT-SUS	370	M20×1.5