

# NDXC

# インデックス プランジャー

標準  
在庫品

RHS SUS

材質の特性  
P.2231




**NDXC-AW**

(スチール製、ダブルナット)



**NDXC-AW-SUS**

(SUS製、ダブルナット)

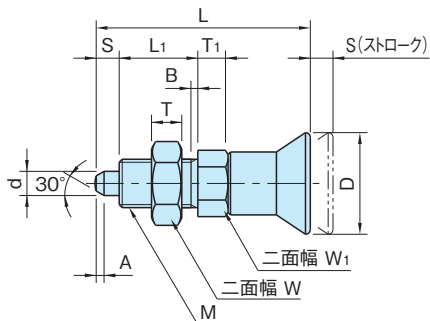

タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
<b>NDXC-AW</b>	SUM22L 亜鉛三価クロメート	ポリアミド つや消しブラック	SUS302WPA	SUS303
<b>NDXC-AW-SUS</b>	SUS303			

サイズ	d (h9)	S	M (並目)	L <sub>1</sub>	A	D	L	W <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>	W	T	B
<b>NDXC-AW</b>	6-3	3	M 6×1	12	0.8	14	31.5	6	5	10	3	2
	6-4	4		15	1		36		6			
	8-5	5	M 8×1.25	17	1.3		40	8	7	13	4	
<b>NDXC-AW-SUS</b>	10-6	6	M10×1.5	20	1.8	18	47.5	10	8	17	5	3
	12-8	8	M12×1.75	26	2.3	25	61.7	12	10	19	6	

サイズ	荷重(N) 最小～最大	最大締付 トルク(N・m)	
<b>NDXC-AW</b>	6-3	4～10	2
	6-4		
	8-5	6～12	7
<b>NDXC-AW-SUS</b>	10-6	8～15	15
	12-8	8～19	20

**NDXC-AW** **NDXC-AW-SUS** (ダブルナット)

スチール製		SUS製		質量 (g)
品番	価格	品番	価格	
<b>NDXC 6-3AW</b>	700	<b>NDXC 6-3AW-SUS</b>	1,160	5.5
<b>NDXC 6-4AW</b>	710	<b>NDXC 6-4AW-SUS</b>	1,170	6
<b>NDXC 8-5AW</b>	810	<b>NDXC 8-5AW-SUS</b>	1,330	12
<b>NDXC10-6AW</b>	880	<b>NDXC10-6AW-SUS</b>	1,450	23
<b>NDXC12-8AW</b>	1,030	<b>NDXC12-8AW-SUS</b>	1,740	42

**特長**

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。


**使用例・使用方法**

- ・「インデックスプランジャー早見表」をご覧ください。(P. 1210 参照)
- ・取付ける板の厚みによって、**KSR** スペーサーリングをご利用できます。(P. 1311 参照)

**注意事項**

インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

サイズ	推奨面取りサイズ	
<b>NDXC-AW</b>	<b>6-3</b>	
	<b>6-4</b>	60°面取り 深さ2.5
	<b>8-5</b>	
<b>NDXC-AW-SUS</b>	<b>10-6</b>	60°面取り 深さ3.5
	<b>12-8</b>	



**技術データ**

耐熱温度 80℃

**ノーズ機械強度表**

サイズ	許容せん断力 (N)	
<b>NDXC-AW</b>	<b>6-3</b>	212
	<b>6-4</b>	377
	<b>8-5</b>	589
<b>NDXC-AW-SUS</b>	<b>10-6</b>	848
	<b>12-8</b>	1507