

NDXN-L

インデックス プランジャー(ノーズロック型)

標準 在庫品

RHS

SUS

材質の特性 P.2231




NDXN-L

(スチール製、シングルナット)



NDXN-ALW-SUS

(SUS製、ダブルナット、ノーズ焼入無し)

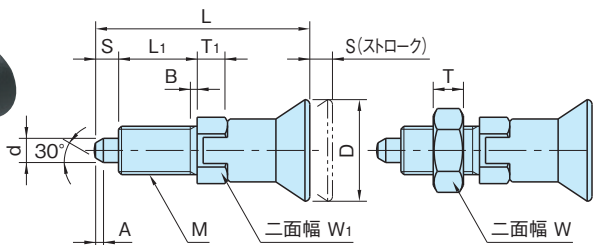

NDXN-L NDXN-L-SUS

NDXN-AL-SUS

(シングルナット)

NDXN-LW NDXN-LW-SUS

NDXN-ALW-SUS

(ダブルナット)

★One Point

コストパフォーマンスに優れたタイプ

タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
NDXN-L	SUM22L			SUM22L
NDXN-LW	四三酸化鉄皮膜			HRC58~62
NDXN-L-SUS	SUS303	ポリアミド つや消しブラック	SUS302WPA	SUS420
NDXN-LW-SUS				HRC53~55
NDXN-AL-SUS				
NDXN-ALW-SUS				SUS303

サイズ	d (-0.02 -0.04)	S	M	L ₁	A	D	L	W ₁	T ₁	W	T	B	荷重(N) 最小~最大
NDXN-L	6	3	3.5	M 6×0.75	12	0.8	14	31.5	8	5	10	3	4.5~10
NDXN-LW	8	4	4	M 8×1	15	1	18	38.5	10	6	13	4	6~12
NDXN-L-SUS	10	5	5	M10×1	17	1.3	21	43.5	13	7	17	5	5~12
NDXN-LW-SUS	12	6	6	M12×1.5	20	1.8	25	51.7	14	8	19	6	6~14
NDXN-AL-SUS	16	8	8	M16×1.5	26	2.3	33	68	19	10	24	8	15~35
NDXN-ALW-SUS	20	10	10	M20×1.5	28	2.8		74	22	12	30	10	15~34

NDXN-L **NDXN-L-SUS** **NDXN-AL-SUS** (シングルナット)

スチール製		SUS製 ノーズ焼入有り		SUS製 ノーズ焼入無し		質量 (g)
品番	価格	品番	価格	品番	価格	
NDXN 8L	1,350	—	—	NDXN 8AL-SUS	2,100	11
NDXN10L	1,300	NDXN10L-SUS	2,000	NDXN10AL-SUS	1,900	19
NDXN12L	1,450	NDXN12L-SUS	2,300	NDXN12AL-SUS	2,200	28
NDXN16L	1,800	NDXN16L-SUS	3,100	NDXN16AL-SUS	3,000	68
NDXN20L	2,800	NDXN20L-SUS	5,800	NDXN20AL-SUS	5,700	107

NDXN-LW **NDXN-LW-SUS** **NDXN-ALW-SUS** (ダブルナット)

スチール製		SUS製 ノーズ焼入有り		SUS製 ノーズ焼入無し		質量 (g)
品番	価格	品番	価格	品番	価格	
NDXN 6LW	1,500	NDXN 6LW-SUS	2,400	NDXN 6ALW-SUS	2,300	6
NDXN 8LW	1,400	NDXN 8LW-SUS	2,300	NDXN 8ALW-SUS	2,200	16
NDXN10LW	1,350	NDXN10LW-SUS	2,100	NDXN10ALW-SUS	2,000	25
NDXN12LW	1,500	NDXN12LW-SUS	2,400	NDXN12ALW-SUS	2,300	37
NDXN16LW	1,900	NDXN16LW-SUS	3,300	NDXN16ALW-SUS	3,200	86
NDXN20LW	2,900	NDXN20LW-SUS	6,000	NDXN20ALW-SUS	5,900	142

特長

- ・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単ができ、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
- ・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。


使用例・使用方法

- ・「インデックスプランジャー早見表」をご覧ください。(P. 1210 参照)
- ・取付ける板の厚みによって、**KSR** スペーサーリングをご利用できます。(P. 1311 参照)

注意事項

インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

サイズ	推奨面取りサイズ
NDXN-L	60°面取り 深さ2.5
NDXN-LW	
NDXN-L-SUS	
NDXN-LW-SUS	60°面取り 深さ3.5
NDXN-AL-SUS	
NDXN-ALW-SUS	



技術データ

耐熱温度 80℃

■ノーズ機械強度表

サイズ	許容せん断力(N)	
NDXN-L	6	212
NDXN-LW	8	377
NDXN-L-SUS	10	589
NDXN-LW-SUS	12	848
NDXN-AL-SUS	16	1507
NDXN-ALW-SUS	20	2355

別売品 NDX/SDX専用ナット

スチール製		SUS製		ネジ径
品番	価格	品番	価格	
NDX 6-NUT	90	NDX 6-NUT-SUS	130	M 6×0.75
NDX 8-NUT	70	NDX 8-NUT-SUS	130	M 8×1
NDX10-NUT	50	NDX10-NUT-SUS	80	M10×1
NDX12-NUT	60	NDX12-NUT-SUS	170	M12×1.5
NDX16-NUT	110	NDX16-NUT-SUS	320	M16×1.5
NDX20-NUT	110	NDX20-NUT-SUS	370	M20×1.5