

NDXNE

インデックス プランジャー(ロングストローク)

標準
在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.2231



NDXNE

(スチール製、シングルナット)




NDXNE-A-SUS

(SUS製、シングルナット)

★One Point


ストロークが従来の1.5倍

タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
NDXNE NDXNE-W	SUM22L 四三酸化鉄皮膜			SUM22L HRC58~62
NDXNE-SUS NDXNE-W-SUS	SUS303	ポリアミド つや消しブラック	SUS302WPA	SUS420 HRC53~55
NDXNE-A-SUS NDXNE-AW-SUS				SUS303

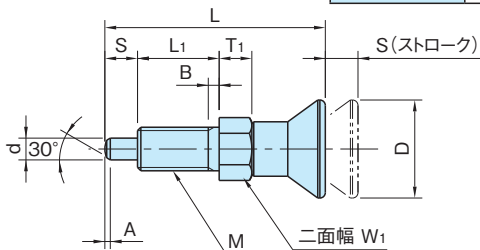

NDXNE NDXNE-SUS NDXNE-A-SUS

(シングルナット)

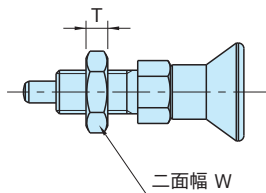

NDXNE-W NDXNE-W-SUS NDXNE-AW-SUS

(ダブルナット)

サイズ	d (-0.02 -0.04)	S	M	L ₁	A	D	L	W ₁	T ₁	W	T	B	荷重(N) 最小~最大
NDXNE	6	3	5	M 6×0.75	12	0.8	14	33	8	5	10	3	4.5~12
NDXNE-W	8	4	6	M 8×1	15	1	18	40.5	10	6	13	4	6 ~15
NDXNE-SUS	10	5	8	M10×1	17	1.3	21	46.5	13	7	17	5	5 ~16
NDXNE-W-SUS	12	6	9	M12×1.5	20	1.8	25	54.7	14	8	19	6	6 ~18
NDXNE-A-SUS	16	8	12	M16×1.5	26	2.3	33	72	19	10	24	8	15 ~45
NDXNE-AW-SUS	20	10	15	M20×1.5	28	2.8		79	22	12	30	10	15 ~43

NDXNE NDXNE-SUS NDXNE-A-SUS (シングルナット)


スチール製		SUS製 ノーズ焼入有り		SUS製 ノーズ焼入無し		質量 (g)
品番	価格	品番	価格	品番	価格	
NDXNE 6	1,600	NDXNE 6-SUS	2,600	NDXNE 6A-SUS	2,600	5
NDXNE 8	1,500	NDXNE 8-SUS	2,500	NDXNE 8A-SUS	2,500	11
NDXNE10	1,500	NDXNE10-SUS	2,400	NDXNE10A-SUS	2,400	21
NDXNE12	1,600	NDXNE12-SUS	2,500	NDXNE12A-SUS	2,500	31
NDXNE16	2,100	NDXNE16-SUS	3,700	NDXNE16A-SUS	3,700	73
NDXNE20	3,000	NDXNE20-SUS	6,200	NDXNE20A-SUS	6,200	115

NDXNE-W NDXNE-W-SUS NDXNE-AW-SUS (ダブルナット)

スチール製		SUS製 ノーズ焼入有り		SUS製 ノーズ焼入無し		質量 (g)
品番	価格	品番	価格	品番	価格	
NDXNE 6W	1,650	NDXNE 6W-SUS	2,700	NDXNE 6AW-SUS	2,700	6
NDXNE 8W	1,550	NDXNE 8W-SUS	2,600	NDXNE 8AW-SUS	2,600	16
NDXNE10W	1,550	NDXNE10W-SUS	2,500	NDXNE10AW-SUS	2,500	27
NDXNE12W	1,650	NDXNE12W-SUS	2,600	NDXNE12AW-SUS	2,600	40
NDXNE16W	2,200	NDXNE16W-SUS	3,900	NDXNE16AW-SUS	3,900	91
NDXNE20W	3,100	NDXNE20W-SUS	6,500	NDXNE20AW-SUS	6,500	150

特長

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。



使用例・使用方法

- ・「インデックスプランジャー早見表」をご覧ください。(P. 1210 参照)
- ・取付ける板の厚みによって、**KSR** スペーサーリングをご利用できます。(P. 1311 参照)

注意事項

インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

技術データ

耐熱温度 80℃

■ノーズ機械強度表

サイズ	許容せん断力 (N)
NDXNE	6 212
NDXNE-W	8 377
NDXNE-SUS	10 589
NDXNE-W-SUS	12 848
NDXNE-A-SUS	16 1507
NDXNE-AW-SUS	20 2355

サイズ

推奨面取りサイズ

NDXNE	6	60°面取り 深さ2.5
NDXNE-W	8	
NDXNE-SUS	10	
NDXNE-W-SUS	12	60°面取り 深さ3.5
NDXNE-A-SUS	16	
NDXNE-AW-SUS	20	

別売品 NDX/SDX専用ナット

スチール製		SUS製		ネジ径
品番	価格	品番	価格	
NDX 6-NUT	90	NDX 6-NUT-SUS	130	M 6×0.75
NDX 8-NUT	70	NDX 8-NUT-SUS	130	M 8×1
NDX10-NUT	50	NDX10-NUT-SUS	80	M10×1
NDX12-NUT	60	NDX12-NUT-SUS	170	M12×1.5
NDX16-NUT	110	NDX16-NUT-SUS	320	M16×1.5
NDX20-NUT	110	NDX20-NUT-SUS	370	M20×1.5