

NDXNS

インデックス プランジャー(ショートタイプ)

標準 在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.2231




NDXNS

(スチール製、シングルナット)




NDXNS-AW-SUS

(SUS製、ダブルナット)

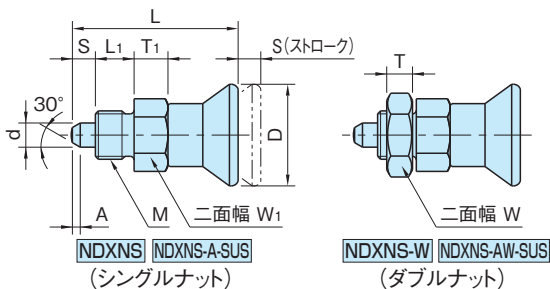

■取付け例

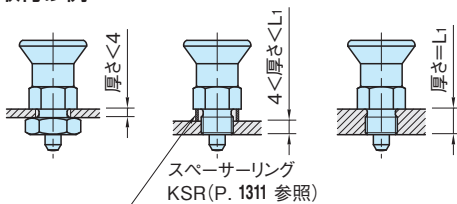

★One Point

NDXNよりもネジ部が短いタイプ


タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
NDXNS NDXNS-W	SUM22L 四三酸化鉄皮膜	ポリアミド つや消しブラック	SUS302WPA	SUM22L HRC58~62
NDXNS-A-SUS NDXNS-AW-SUS	SUS303			SUS303

サイズ	d (± 0.02)	S	M	L ₁	A	D	L	W ₁	T ₁	W	T	荷重(N) 最小~最大	
NDXNS	6	3	3.5	M 6×0.75	6	0.8	14	25.5	8	5	—	4~10	
	8	4	4	M 8×1	6	1	18	29.5	10	6	13	4	6~12
NDXNS-W	10	5	5	M10×1	8	1.3	21	34.5	13	7	17	5	5~12
NDXNS-A-SUS	12	6	6	M12×1.5	10	1.8	25	41.7	14	8	19	6	6~14
NDXNS-AW-SUS	16	8	8	M16×1.5	12	2.3	33	54	19	10	24	8	14~28
	20	10	10	M20×1.5	15	2.8		61	22	12	30	10	15~32

スチール製						SUS製					
シングルナット			ダブルナット			シングルナット			ダブルナット		
品番	質量(g)	価格	品番	質量(g)	価格	品番	質量(g)	価格	品番	質量(g)	価格
NDXNS 6	3.9	1,800	—	—	—	NDXNS 6A-SUS	3.9	2,900	—	—	—
NDXNS 8	8	1,800	NDXNS 8W	10	1,850	NDXNS 8A-SUS	8	3,000	NDXNS 8AW-SUS	10	3,100
NDXNS10	15	1,400	NDXNS10W	21	1,450	NDXNS10A-SUS	15	2,200	NDXNS10AW-SUS	21	2,300
NDXNS12	23	1,500	NDXNS12W	32	1,550	NDXNS12A-SUS	23	2,600	NDXNS12AW-SUS	32	2,700
NDXNS16	53	1,900	NDXNS16W	71	2,000	NDXNS16A-SUS	53	3,300	NDXNS16AW-SUS	71	3,500
NDXNS20	84	2,800	NDXNS20W	116	2,900	NDXNS20A-SUS	84	5,700	NDXNS20AW-SUS	116	6,000

特長

- ・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。
- ・ネジ部に逃げ加工を施してあります。



別売品 NDX/SDX専用ナット

スチール製		SUS製		ネジ径
品番	価格	品番	価格	
NDX 6-NUT	90	NDX 6-NUT-SUS	130	M 6×0.75
NDX 8-NUT	70	NDX 8-NUT-SUS	130	M 8×1
NDX10-NUT	50	NDX10-NUT-SUS	80	M10×1
NDX12-NUT	60	NDX12-NUT-SUS	170	M12×1.5
NDX16-NUT	110	NDX16-NUT-SUS	320	M16×1.5
NDX20-NUT	110	NDX20-NUT-SUS	370	M20×1.5

使用例・使用方法

取付ける板の厚みによって、**KSR** スペーサーリングをご利用できます。(P. 1311 参照)

技術データ

耐熱温度 80℃

■ノーズ機械強度表

サイズ	許容せん断力 (N)	
6	212	
8	377	
10	589	
12	848	
16	1507	
20	2355	