

NS,S,NBS,BS 角リム型 ハンドル車

標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.2231

追加加工

軸穴加工
P.2206


IMAO



NBS
(握りなし、粉体焼付塗装)



S-ER
(回転握り付き、クロムメッキ仕上)

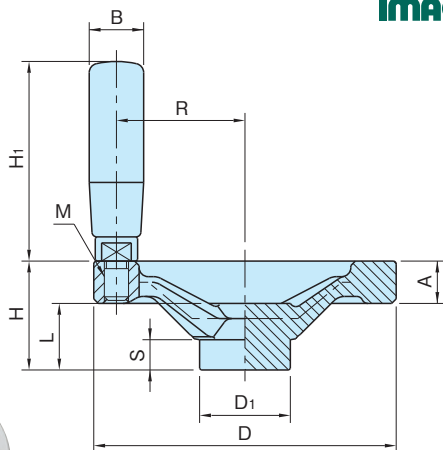

タイプ	ハンドル車	握り
NS	FC材	—
S-ER	クロムメッキ	ポリアミドブラック
NBS	FC材	—
BS-ER	粉体焼付塗装 ブラック	ポリアミドブラック

サイズ	D	H	A	D ₁	L	S	S,BSタイプのみ				質量(g)	
							B	H ₁	M	R	握りなし	握り付き
NS	100	100	36	14	30	22	18	66	M 8×1.25	42.5	520	555
S-ER	125	125	41	15	35	25				54.5	800	835
NBS	160	160	51	18	40	32	22	85	M10×1.5	70	1470	1550
BS-ER	200	200	57	20	45	36				89	2200	2280

握りなし		回転握り付き (P. 408 参照)	
クロムメッキ仕上	粉体焼付塗装	クロムメッキ仕上	粉体焼付塗装
品 番	品 番	品 番	品 番
NS100	NBS100	S100ER	BS100ER
NS125	NBS125	S125ER	BS125ER
NS160	NBS160	S160ER	BS160ER
NS200	NBS200	S200ER	BS200ER

特 長

指かけ付きリム形状です。

注意事項

NS **NBS**タイプには握り取付け用メネジがありません。

追加加工を承ります！



詳しくは、
P.2206