

PRE

プリズム型 ウィンドー


標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.2231

Original ELESA Model HFTX.PR

elasa

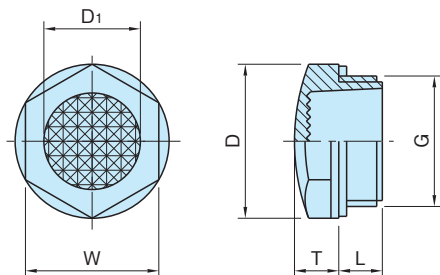

本体、窓	オイルシール
特殊透明ポリアミド (PA-T)	ニトリルゴム (NBR)

品番	G	L	D	T	W	D ₁	締付トルク (N・m)	質量 (g)
PRE 9	G 1/4	10	18	6	15	9	2~3	3
PRE12	G 3/8	7.5	22	7	19	11	3~5	4
PRE15	G 1/2	10.5	26	8	22	14	4~6	5
PRE20	G 3/4	10.5	31.5	9	27	20	6~8	8
PRE24	G1	11	40	10	34	25	8~10	12

特長

ネジ込み取付け

関連製品ページ

取付け側の板厚が薄く、ネジ穴加工ができない場合には **NUT** ナット(管用平行ネジ用)をご利用いただけます。(P. 833 参照)

技術データ

使用温度: max.110℃ min.-30℃

使用例・使用方法

オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。

注意事項

- ・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
- ・アルコールの使用はできません。