

PRS, PRSH

プリズム型 ウィンドー


標準 在庫品

RES

材質の特性
P.2231

Original ELESA Model HGFT.PR, HGFT.HT-PR

eleSA

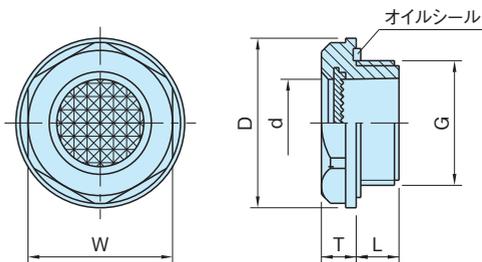

★One Point

耐アルコール製品をご用意

タイプ	本体	窓	オイルシール
PRS	ポリアミド 光沢仕上げ ブラック	ポリアミド	ニトリルゴム (NBR)
PRSH	ポリアミド (ガラス繊維強化) 光沢仕上げ ブラック	ポリフェニルサルホン	フッ素ゴム (FKM)

標準タイプ	耐アルコール製品	G	L	D	T	W	d	締付トルク (N・m)	質量 (g)
品番	品番								
PRS-13	PRSH-13	G 1/2	10	28	8.5	24	14.5	6~8	5
PRS-16	PRSH-16	G 3/4	9.5	35		32	18	8~10	9
PRS-21	PRSH-21	G1	11	42.5	9.5	38	23	10~12	14

特長

- 窓はオイルのレベルを即座にはっきりと読み取ることができるプリズム仕様。
- PRSHタイプはアルコール系の薬品に対して耐性があります。

関連製品ページ

取付け側の板厚が薄く、ネジ穴加工ができない場合にはNUT ナット(管用平行ネジ用)をご利用いただけます。(P. 833 参照)

技術データ

使用温度: PRS max.100℃ min.-30℃
PRSH max.140℃ min.-30℃

使用例・使用方法

オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。

注意事項

水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。