


PW

スプリング プランジャー 専用レンチ

標準 **在庫品** **RHS**

IMAO

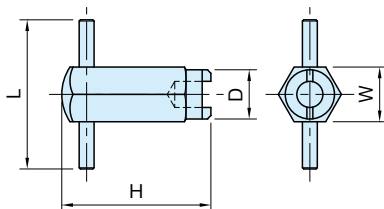

本体
S45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

品番	L	H	W	D	価格	適用サイズ		
PW 4	40	34	7	3.8	630	PL	LPL	4
PW 5				4.8	630	PLH	LPLN	5
PW 6				5.8	630	PLN	LPL-SUS	6
PW 8	45	40	10	7.8	730	PL-SUS	LPLL	8
PW10				9.8	730	PLH-SUS	LPLH	10
PW12	50	50	14	11.8	790	PLN-SUS	LPLNL	12
PW16				15.8	860	PLN-SUS	LPLNL	16
PW20	60	60	22	19.8	1,280	ZP	LPLH-SUS	20
PW24	70	70	26	23.8	1,510	ZN		24

使用例・使用方法

- ・スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。
- ・PW16は、下記製品の取付けにもご使用できます。
 - ・QCWE-M-S センサー付きケース (P. QCWEMS 参照)
 - ・QCBU-M ケース (P. 116 参照)
 - ・QCBAS QCBAS ボールインキャッチャー、ボールインキャッチャー (ロック付き) (P. 132 参照)
 - ・QCMA マグインキャッチャー (P. 136 参照)
 - ・PBLC-M ケース (P. 12 参照)