


QCTHS-B

サムターンクランパー ストロング用ケース

標準 **在庫品** **RHS**

IMAO

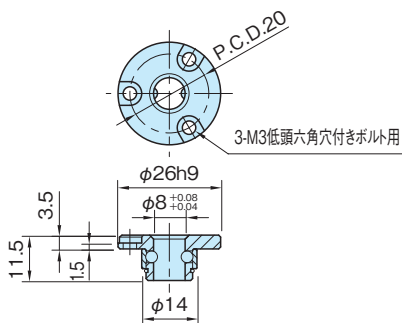

本体	ボール	カラー	止め輪
S45C 無電解ニッケルメッキ	SUS440C 焼入焼戻	SKS3 無電解ニッケルメッキ 焼入焼戻	SUS304WPB

品番	質量 (g)	価格
QCTHS0834-B	19	1,790

品番	適用する サムターンクランパー ストロング (P. 96 参照)	適用する サムターンクランパー ストロング (自在アプローチ) (P. 100 参照)	適用する シャフトジョイント ストロング (P. QCSJS 参照)
QCTHS0834-B	QCTHS0825-20 QCTHS0825-20S QCTHS0834-20 QCTHS0834-20S	QCTHSA0825-20 QCTHSA0825-20S QCTHSA0834-20 QCTHSA0834-20S	QCSJS0822A

付属品


低頭六角穴付きボルト(SUS製) M3×0.5-6L…3個

関連製品ページ


加工精度と繰り返し位置決め精度は、各製品の「加工精度と繰り返し位置決め精度」をご参照ください。

- ・ [QCTHS](#) サムターンクランパー ストロング (P. 96 参照)
- ・ [QCTHSA](#) サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) (P. 100 参照)
- ・ [QCSJS](#) シャフトジョイント ストロング (P. QCSJS 参照)

サムターンクランパー本体とケースの取付け位置関係

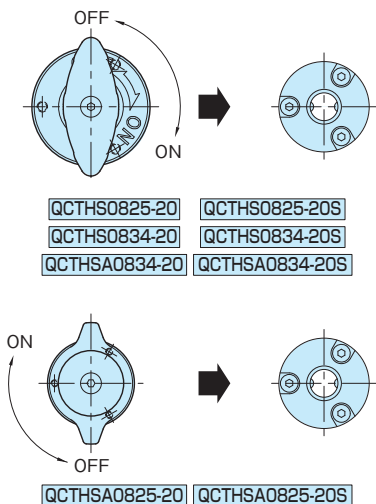




シャフトジョイント本体とケースの取付け位置関係

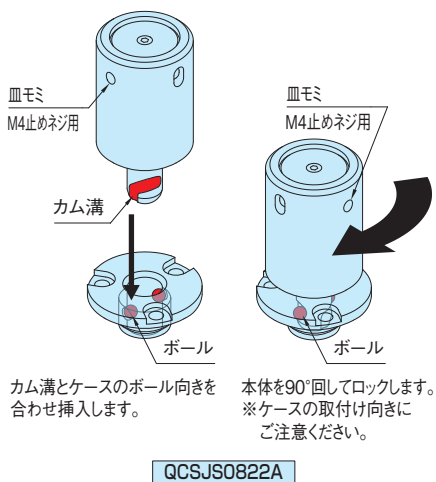

ケースの取付け方法

サムターンクランパー ストロングを使用する場合

板厚9mm以上

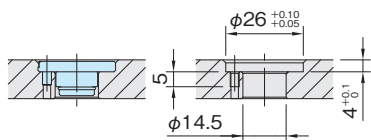

シャフトジョイント ストロングを使用する場合

板厚9mm以上

